



## SPECIFICATIES

De AT50 en AT75 van de Jong's Liften hebben een hefvermogen van respectievelijk 500 kg en 750 kg. Deze tandheugel-liften zijn uitermate geschikt voor de grotere, hogere en meer robuuste bouwprojecten. De platformafmeting is standaard 150 x 150 cm, maar kan met een verbredingsset vergroot worden tot een afmeting van 250 x 150 cm en 300 x 150 cm. Deze set is eenvoudig te monteren omdat alle benodigde boutgaten al standaard aanwezig zijn. De lift heeft een maximale vrijstaande hoogte van 10,5 meter met de standaard platformafmeting. Dit is uniek en ideaal, zeker op projecten waar het monteren van ankers moeilijk of helemaal niet mogelijk is.

NIEUW: een verbeterde verlengmast met 5 i.p.v. 3 mastbouten. De ankerafstand is nu 7,5 meter, dit was voorheen 6 meter. Het eerste anker kan hierdoor nu op 9 meter hoogte geplaatst worden in plaats van 8 meter.


- De AT50 en AT75 voldoen volledig aan de machinerichtlijn 2006/42/EG en zijn gekeurd volgens de NEN-EN 12158-1+A.
- Diverse componenten zijn uitwisselbaar met de personen-/goederenlift PT500A.
- Het platform is uitgevoerd met een instapklep van 110 cm en een uitstapklep van 60 cm en is verder rondom afgeschermd met een hekwerk van 110 cm hoog. Een lage liftbasis-afscherming en zijuitvalbeveiliging zijn optioneel verkrijgbaar.
- De liften zijn uitgevoerd met een centrifugaal rem.

### AT50

### AT75

|                                        |                     |                     |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Hefvermogen                            | 500 kg              | 750 kg              |
| Platformafmeting (standaard)           | 150 x 150 cm        | 150 x 150 cm        |
| Platformafmeting/hefvermogen (optie 1) | 250 x 150 cm/400 kg | 250 x 150 cm/650 kg |
| Platformafmeting/hefvermogen (optie 2) | 300 x 150 cm/350 kg | 300 x 150 cm/600 kg |
| Hefsnellheid                           | 24 m/min            | 21 m/min            |
| Aantal personen                        | 0                   | 0                   |
| Kantelframe                            | Nee                 | Nee                 |
| ESU (Etagé StuurUnit)                  | Optioneel           | Optioneel           |
| Masthoogte verankerd (max.)            | 75 m                | 75 m                |
| Masthoogte vrijstaand (max.)           | 10,5 m              | 7,5 m               |
| Verankeringsafstand                    | 9 m                 | 9 m                 |
| Masthoogte boven laatste anker         | 3 m                 | 3 m                 |
| Hoogte eerste anker                    | 9 m                 | 9 m                 |
| Afstand sleepkabelgeleider             | 4,5 m               | 4,5 m               |
| Voedingsspanning                       | 400 V               | 400 V               |

## SPECIFICATIES

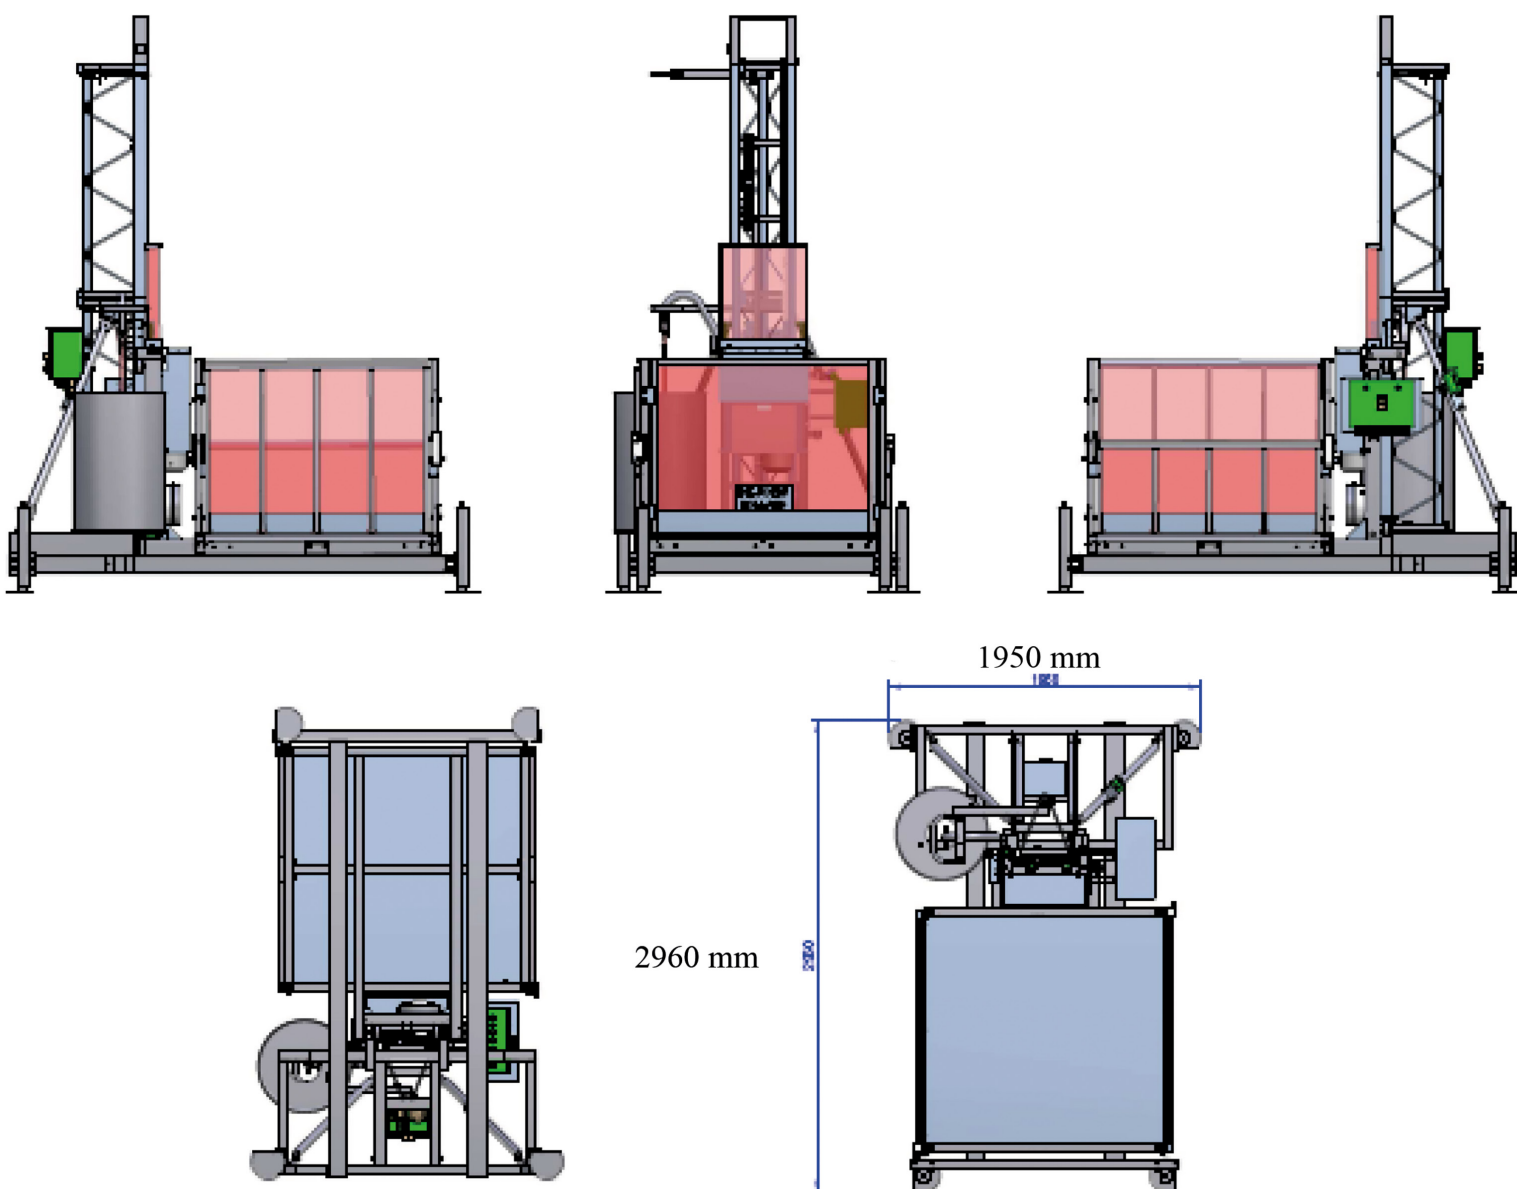

## UW ADRES VOOR VERKOOP, VERHUUR EN SERVICE

**Nemaco Bouwmachines b.v.**

Postbus 106, 7440 AC Nijverdal  
Van Den Bergsweg 17, 7442 CK Nijverdal  
The Netherlands

**T** +31 (0) 548-614545  
**F** +31 (0) 548-614595  
**E** [info@nemaco.nl](mailto:info@nemaco.nl)  
**I** [www.nemaco.nl](http://www.nemaco.nl)

Rabobank  
Rekening 30.82.73.974  
IBAN NL72RAB00308273974  
BIC/Swift RABONL2U