



SPECIFICATIES

De staaldraad kantellift A34(L) is de geschikte goederenlift voor kleine en middelgrote bouwprojecten. De goederenlift is in vijf minuten te plaatsen door twee personen en kan makkelijk verplaatst worden op het bouwterrein. Door de luchtbandwielen is de lift zeer manoeuvreerbaar.


- De A34(L) voldoet volledig aan de machinerichtlijn 2006/42/EG en is gekeurd volgens de NEN-EN 12158-1+A1.
- Het platform is uitgevoerd met een instapklep van 110 cm en een uitstapklep van 60 cm en is verder rondom afgeschermd met een hekwerk van 110 cm hoog. Een lage liftbasis-afscherming is optioneel verkrijgbaar.
- De in- en uitstapkleppen kunnen zowel links als rechts aan het platform bevestigd worden en zijn eenvoudig te verwisselen.
- De uitstapklep is verkrijgbaar met zijuitval-beveiliging, dit is een optie.
- De vrijstaande masthoogte is 7,50 meter, met een uitstap op 6,20 meter.
- Aandrijving verkrijgbaar in 230 Volt (L-versie) of 400 volt.
- De A34(L) is uitgevoerd met een veiligheidsrem.

A34L

A34

Hefvermogen	300 kg	300 kg
Platformafmeting (standaard)	145 x 90 cm	145 x 90 cm
Hefsnellheid	16,2 m/min	16,2 m/min
Aantal personen	0	0
Kantelframe	Ja	Ja
Masthoogte verankerd (max.)	21,5 m	21,5 m
Masthoogte vrijstaand (max.)	7,5 m	7,5 m
Verankeringsafstand	6 m	6 m
Masthoogte boven laatste anker	2 m	2 m
Voedingsspanning	230 V	400 V
Aansluiting	16 Amp	25 Amp
Motorvermogen	1,5 kW	1,5 kW

SPECIFICATIES

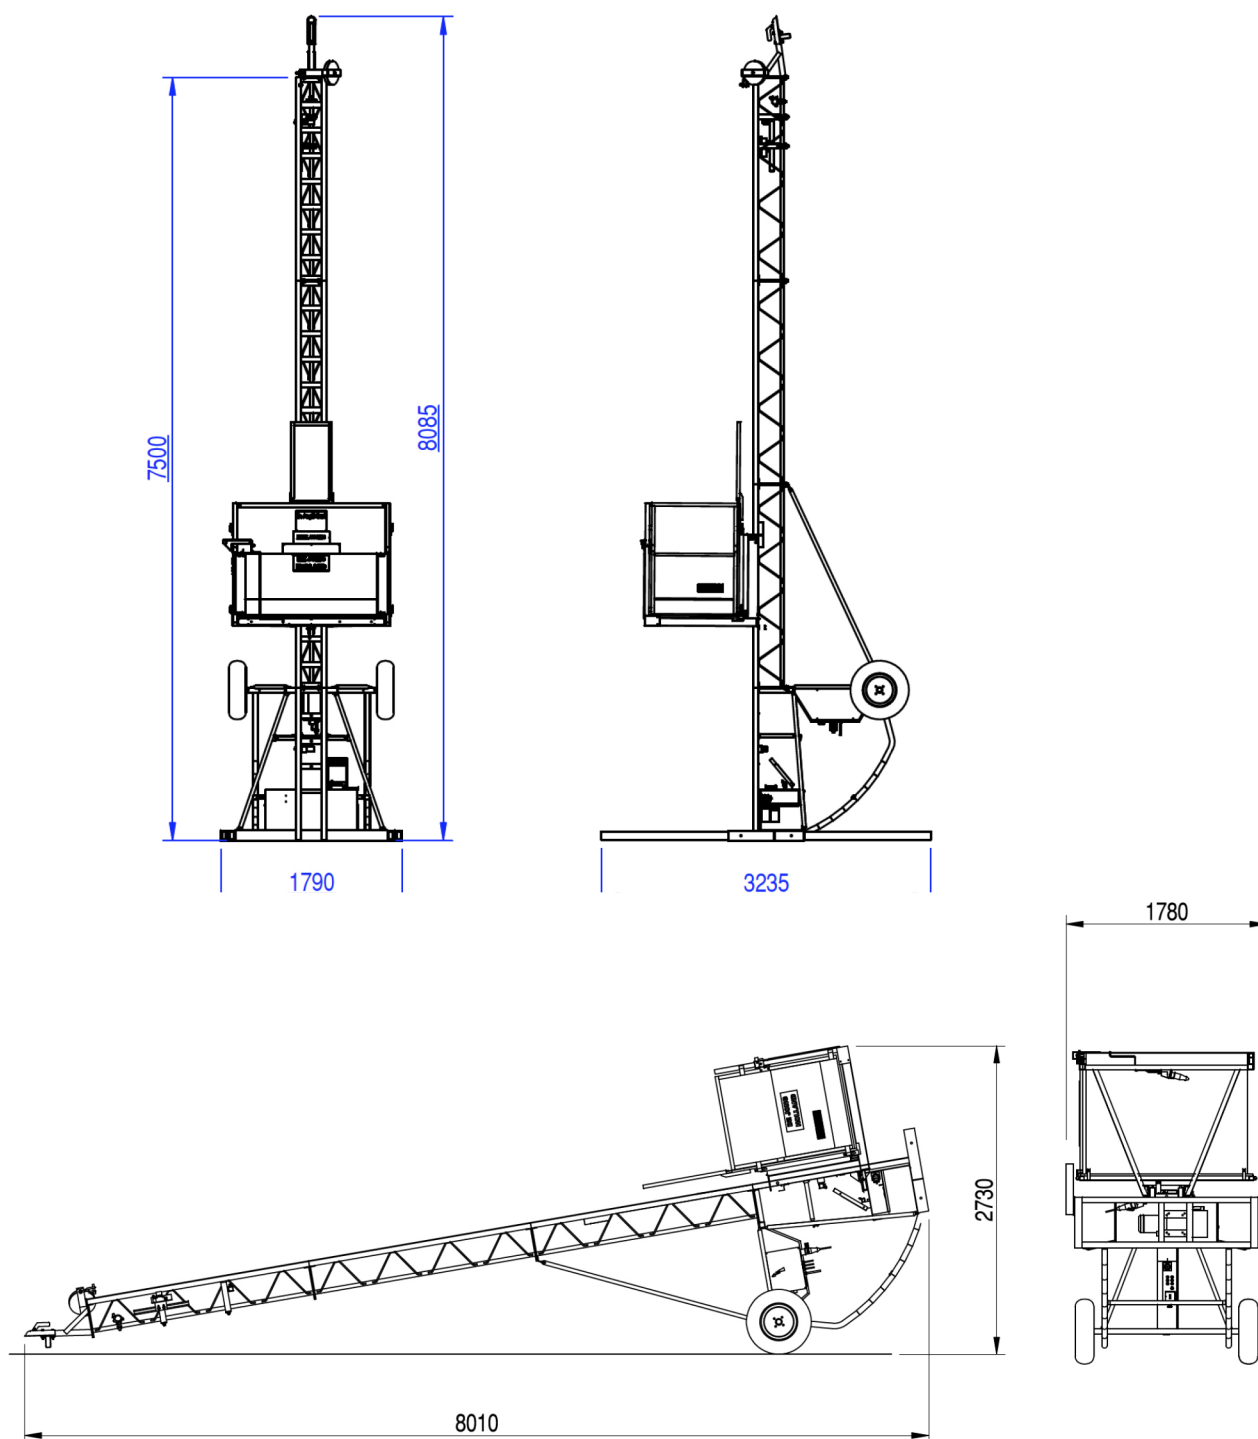

UW ADRES VOOR VERKOOP, VERHUUR EN SERVICE

Nemaco Bouwmachines b.v.
Postbus 106, 7440 AC Nijverdal
Van Den Bergsweg 17, 7442 CK Nijverdal
The Netherlands

T +31 (0) 548-614545
F +31 (0) 548-614595
E info@nemaco.nl
I www.nemaco.nl

Rabobank
Rekening 30.82.73.974
IBAN NL72RAB00308273974
BIC/Swift RABONL2U