



De Jong's Liften staat voor kwalitatief hoogstaande goederen-, personen-/goederenliften voor de bouw en industrie en magazijnliften voor opslag- en distributiefaciliteiten. De Jong ontwikkelt en produceert alle machines in eigen beheer. Alle liften voldoen aan alle wettelijk gestelde technische normen.

De liften van De Jong kenmerken zich door flexibiliteit, gebruikersgemak en continuïteit op ieder project. De machines hebben zich al bewezen op vele bouwprojecten, havens, olieplatforms en distributiecentra. Nationaal en internationaal!

INTRO

De staaddraad kantellift A34(L) is de geschikte goederenlift voor kleine en middelgrote bouwprojecten. De goederenlift is in 5 minuten te plaatsen door 2 personen en kan makkelijk verplaatst worden op het bouwterrein. Door de luchtbandwielen is de lift zeer manoeuvreerbaar.

SPECS

De A34(L) voldoet volledig aan de machinerichtlijn 2006/42/EG en is gekeurd volgens de NEN-EN 12158-1+A1. Het platform is uitgevoerd met een instapklep van 110 cm en een uitstapklep van 60 cm en is verder rondom afgeschermd met een hekwerk van 110 cm hoog. Een lage lift-basis afscherming is optioneel verkrijgbaar. De in- en uitstapkleppen kunnen zowel links als rechts aan het platform bevestigd worden en zijn eenvoudig te verwisselen. De uitstapklep is verkrijgbaar met een zijuitvalbeveiliging, dit is een optie. De vrijstaande masthoogte is 7,50 meter met een uitstap op 6,20 meter.

Aandrijving verkrijgbaar in 230 Volt (L-versie) of 400 Volt. De A34(L) is uitgevoerd met een veiligheidsrem.

TECH SPECS

	A34L	A34
Hefvermogen	300 kg	300 kg
Platformafmeting (standaard)	145 x 90 cm	145 x 90 cm
Hefsnelheid	16,2 m/min	16,2 m/min
Aantal personen	0	0
Kantelframe	Ja	Ja
Masthoogte verankerd (max.)	21,5 m	21,5 m
Masthoogte vrijstaand (max.)	7,5 m	7,5 m
Verankeringsafstand	6 m	6 m
Masthoogte boven laatste anker	2 m	2 m
Voedingsspanning	230 V	400 V
Aansluiting	16 Amp	25 Amp
Motorvermogen	1,5 kW	1,5 kW

NIEUW

MULTIFUNCTIONEEL TOEPASSING

Nieuwe vergrendeling LDR4A voor etageschuifhek LS-4




De Jong's Liften wil het haar klanten en de eindgebruikers gemakkelijker maken! Daarom hebben wij een nieuwe vergrendeling ontwikkeld voor het etageschuifhek LS-4. Sinds 2010 moeten alle bouwliften, inclusief de personen- en goederliften, voorzien zijn van een etageschuifhek met schoprand, knie- en buikregel op iedere etage, waarbij het openen en sluiten afhankelijk moet zijn van de aanwezigheid van het platform.

Voor de vergrendeling van het etageschuifhek LS-4 waren er twee systemen: LS-41 (vergrendeling) en LS-48 (blokkering). Deze worden nu vervangen door één vergrendelingssysteem de LDR4A in combinatie met het bestaande etageschuifhek LS-4. Het etageschuifhek LS-4 is ook uit te breiden met een geperforeerde aluminium plaat, die te monteren is in het etageschuifhek LS-4. Het etageschuifhek LS-4 is hierdoor ook inzetbaar in een bewoonde situaties (openbare benutting).

Waarom is de vergrendeling LDR4A ontwikkeld?

Dit nieuwe vergrendelingssysteem is multifunctioneel. Waren er eerst twee aanvullende voorzieningen nodig voor het (veilige) gebruik, met de nieuwe vergrendeling volstaat u met één vergrendeling die makkelijker te (de-) monteren is. Daarnaast is het zeer veilig en gebruiksvriendelijk omdat er maar één eenvoudige sleutel voor de bediening benodigd is.

A34L & A34

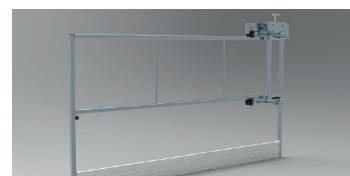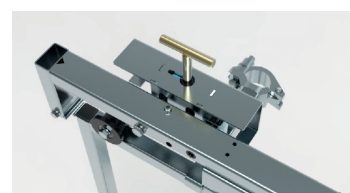

In het kort de voordelen:

- Het nieuwe vergrendelingssysteem kan op het bestaande etageschuifhek LS-4 gemonteerd worden
- Het multifunctionele systeem LDR4A is zeer gemakkelijk spiegelbaar
- Eenvoudiger en kostenbesparend in (de-)montage en zeer veilig in gebruik
- Minder losse onderdelen en goedkoper in aanschaf

Onderbouwde kwaliteit!

INTRO

De veelzijdige goederenliften AT30L en AT40 van De Jong's Liften hebben respectievelijk een hefvermogen van 300 kg (230V) en 400 kg (400V). Door de vrijstaande hoogte van 9 meter kunnen de liften al in een vroeg stadium op een bouwproject ingezet worden. De maximale masthoogte is 40 meter met een platform-afmeting van 155 x 130 cm of 155 x 90 cm. De H-serie is uitgevoerd met een kantelbare mast.

SPECS

De AT30L/HL en AT40/H voldoen volledig aan de machinerichtlijn 2006/42/EG en zijn gekeurd volgens de NEN-EN 12158-1+A1.

De tandheugelliften AT30L en AT40 zijn voorzien van losse stabilisatiebalken en een opklapbaar platform. De AT30/HL en AT40/H hebben een kantelbare mast (max. 9 mtr), deze is te bedienen d.m.v. een handlier. Voor elke situatie, buiten of binnen, is er een De Jong's goederenlift beschikbaar.

Het platform is uitgevoerd met een instapklep van 110 cm en een uitstapklep van 60 cm en is verder rondom afgeschermd met een hekwerk van 110 cm hoog. Een lage grondkooi en zijuitvalbeveiliging zijn optioneel verkrijgbaar.

ACCESSOIRES

Etageschuifhekken

De Jong's Liften heeft een standaard etageschuifhek met diverse opties in het assortiment. Door deze flexibele oplossing voldoet de lift in alle situaties aan de gestelde eisen. Alle opties zijn als los onderdeel te bestellen en verschillende combinaties hierin zijn mogelijk.

ESU (Etag StuurUnit)

Het ESU-systeem bestaat uit een basis bedieningskast en is leverbaar in twee uitvoeringen: met etage-afslagschermen of met een puls-teller. Het ESU-systeem is leverbaar in combinatie met de universele etage bedieningskasten. Met de etage bedieningskasten kan de lift vanaf alle etages naar boven of naar beneden (tot op de 2 meterstop) gestuurd worden door middel van het 'up/down/stop next landing' systeem. Beide bedieningskasten (basis en etage) zijn waterdicht (IP67) en slagvast. Een lage grondkooi is hierbij verplicht.

TECH SPECS

	AT30L	AT30/HL	AT40	AT40/H
Hefvermogen	300 kg	300 kg	400 kg	400 kg
Platformafmeting (standaard)	155x130 cm	155x130 cm	155x130 cm	155x130 cm
Platformafmeting (optie 1)	155 x 90 cm	155 x 90 cm	155 x 90 cm	155 x 90 cm
Hefsnellheid	12,6 m/min	12,6 m/min	16,2 m/min	16,2 m/min
Aantal personen	0	0	0	0
Kantelframe	Nee	Ja	Nee	Ja
ESU (Etag sturunit)	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Centrifugaal rem	Ja	Ja	Ja	Ja
Masthoogte verankerd (max.)	40 m	40 m	40 m	40 m
Masthoogte vrijstaand (max.)	9 m	9 m	9 m	9 m
Verankeringsafstand	6 m	6 m	6 m	6 m
Masthoogte boven laatste anker	3 m	3 m	3 m	3 m
Voedingsspanning	230 V	230 V	400 V	400 V
Aansluiting	16 Amp	16 Amp	25 Amp	25 Amp
Motorvermogen	1,5 kW	1,5 kW	3 kW	3 kW

AT30L & AT40



Spiegelset

De in- en uitstapkleppen voor De Jong's bouwliften zijn ook verkrijgbaar met een spiegelset voor het verwisselen van de kleppen aan 2 zijden van de lift. Het grote voordeel van de spiegelset is dat het ombouwen van de kleppen een eenvoudig klusje wordt als de in- en uitstappositie van de bouwlift wijzigt. Het wisselen van de kleppen kan zo door één persoon in 5 minuten uitgevoerd worden. De instap-/uitstapklep van 60 cm is uitgevoerd met een zijuitvalbeveiliging en bekabeling. In dit geval hoeven alleen de kleppen omgewisseld te worden.

Smeersystemen

Om de kwaliteit en de levensduur van de tandheugel en rondsel te maximaliseren is het mogelijk om de liften voor de bouw uit te voeren met een smeersysteem. Dit systeem zorgt er automatisch voor dat de tandheugel en rondsel altijd optimaal gesmeerd zijn. De gebruiker krijgt een melding zodra de olie bijgevoerd moet worden. Dit smeersysteem is als optie verkrijgbaar.



Onderbouwde kwaliteit!

AT50 & AT75

INTRO

De AT50 en AT75 van De Jong's Liften hebben een hefvermogen van respectievelijk 500 kg en 750 kg. Deze tandheugel goederenliften zijn uitermate geschikt voor de grotere, hogere en meer robuuste bouwprojecten. De platformafmeting is standaard 150 x 150 cm, maar kan met een verbredingsset vergroot worden tot een afmeting van 250 x 150 cm en 300 x 150 cm. De set is snel te monteren omdat alle boutgaten al aanwezig zijn. De lift heeft een maximale vrijstaande hoogte van 10,5 meter met de standaard platformafmeting. Dit is uniek en ideaal, zeker op projecten waar het monteren van ankers moeilijk of helemaal niet mogelijk is.

SPECS

De AT50 en AT75 voldoen volledig aan de machinericht-lijn 2006/42/EG en zijn gekeurd volgens de NEN-EN 12158-1+A1. Het platform is uitgevoerd met een instapklep van 110 cm en een uitstapklep van 60 cm en is verder rondom afgeschermd met een hekwerk van 110 cm hoog. Een lage grondkooi en zijuitvalbeveiliging zijn optioneel verkrijgbaar.

NIUW: een verbeterde verlengmast met 5 i.p.v. 3 mastbouten is de verankeringsafstand verhoogd van 6 naar 9 meter.

ACCESSOIRES

Etageschuifhekken

De Jong's Liften heeft een standaard etageschuifhek met diverse opties in het assortiment. Door deze flexibele oplossing voldoet de lift in alle situaties aan de gestelde eisen. Alle opties zijn als los onderdeel te bestellen en verschillende combinaties hierin zijn mogelijk.

ESU (Etage StuurUnit)

Het ESU-systeem bestaat uit een basis bedieningskast en is leverbaar in twee uitvoeringen: met etage-afslagschermen of met een puls-teller. Het ESU-systeem is leverbaar in combinatie met de universele etage bedieningskasten. Met de etage bedieningskasten kan de lift vanaf alle etages naar boven of naar beneden (tot op de 2 meterstop) gestuurd worden door middel van het 'up/down/stop next landing' systeem. Beide bedieningskasten (basis en etage) zijn waterdicht (IP67) en slagvast. Een lage grondkooi is hierbij verplicht.

TECH SPECS

	AT50	AT75
Hefvermogen	500 kg	750 kg
Platformafmeting (standaard)	150 x 150 cm	150 x 150 cm
Platformafmeting (optie 1)	250 x 150 cm / 400 kg	250 x 150 cm / 650 kg
Platformafmeting (optie 2)	300 x 150 cm / 350 kg	300 x 150 cm / 600 kg
Hefsnelheid	24 m/min	21 m/min
Aantal personen	0	0
Kantelframe	Nee	Nee
ESU (Etage stuurunit)	Optioneel	Optioneel
Masthoogte verankerd (max.)	75 m	75 m
Masthoogte vrijstaand (max.)	10,5 m	7,5 m
Verankeringsafstand	9 m met nieuwe triple mast	9 m met nieuwe triple mast
Masthoogte boven laatste anker	3 m	3 m
Afstand sleepkabelgeleiders	4,5 m	4,5 m
Voedingsspanning	400 V	400 V
Aansluiting	25 Amp	25 Amp
Motorvermogen	4,0 kW	5,5 kW



Spiegelset

De in- en uitstapkleppen voor De Jong's bouwliften zijn ook verkrijgbaar met een spiegelset voor het verwisselen van de kleppen aan 2 zijden van de lift. Het grote voordeel van de spiegelset is dat het ombouwen van de kleppen een eenvoudig klusje wordt als de in- en uitstappositie van de bouwlift wijzigt. Het wisselen van de kleppen kan zo door één persoon in 5 minuten uitgevoerd worden. De instap-/uitstapklep van 60 cm is uitgevoerd met een zijuitvalbeveiliging en bekabeling. In dit geval hoeven alleen de kleppen omgewisseld te worden.

Smeersystemen

Om de kwaliteit en de levensduur van de tandheugel en rondsel te maximaliseren is het mogelijk om de liften voor de bouw uit te voeren met een smeersysteem. Dit systeem zorgt er automatisch voor dat de tandheugel en rondsel altijd optimaal gesmeerd zijn. De gebruiker krijgt een melding zodra de olie bijgevuld moet worden. Dit smeersysteem is als optie verkrijgbaar.



INTRO

De tandheugel goederenlift AT1250 van De Jong's Liften heeft een hefvermogen van 1.250 kg met een platformafmeting van 220 x 150 cm. Het platform is uit te bouwen tot 320 x 150 cm (1.000 kg) en 370 x 150 cm (850 kg). De maximale masthoogte is 150 meter.

SPECS

De AT1250 voldoet aan de norm NEN-EN 12158-1+A1 en de machine-richtlijn 2006/42/EG.

De lift is uitgevoerd met een overlastbeveiliging om overschrijding van het maximale hefvermogen te voorkomen. Diverse componenten van de AT1250 zijn uit te wisselen met de AT- en PT/HP-serie zoals de verbredingsset, hek-werken, in- en uitstapkleppen en verankeringsmaterialen. Dit is een kostenbesparing maar biedt ook flexibiliteit en gemak in de samenstelling van diverse liften. De mast is uitwisselbaar met de personen-/goederenliften PT/HP1000F, PT- en HP-serie. Het platform is uitgevoerd met een instapklep van 110 cm en een uitstapklep van 60 cm en is rondom afgeschermd met een hekwerk van 110 cm hoog. Een lage grondkooi en zijuitvalbeveiliging zijn optioneel verkrijgbaar.

ACCESSOIRES

Etageschuifhekken

De Jong's Liften heeft een standaard etageschuifhek met diverse opties in het assortiment. Door deze flexibele oplossing voldoet de lift in alle situaties aan de gestelde eisen. Alle opties zijn als los onderdeel te bestellen en verschillende combinaties hierin zijn mogelijk.

ESU (Etag StuurUnit)

Het ESU-systeem bestaat uit een basis bedieningskast en is leverbaar in twee uitvoeringen: met etage-afslagschermen of met een puls-teller. Het ESU-systeem is leverbaar in combinatie met de universele etage bedieningskasten. Met de etage bedieningskasten kan de lift vanaf alle etages naar boven of naar beneden (tot op de 2 meterstop) gestuurd worden door middel van het 'up/down/stop next landing' systeem. Beide bedieningskasten (basis en etage) zijn waterdicht (IP67) en slagvast. Een lage grondkooi is hierbij verplicht.

TECH SPECS

AT1250

Hefvermogen	1.250 kg
Platformafmeting (standaard)	220 x 150 cm
Platformafmeting (optie 1)	320 x 150 cm / 1000 kg
Platformafmeting (optie 2)	370 x 150 cm / 850 kg
Hefsnelheid	21 m/min
Aantal personen	0
Kantelframe	Nee
ESU (Etag sturunit)	Optioneel
Masthoogte verankerd (max.)	150 m
Masthoogte vrijstaand (max.)	12,5 m*
Verankeringsafstand	15 m
Masthoogte boven laatste anker	9 m
Afstand sleepkabelgeleiders	4,5 m
Voedingsspanning	400 V
Aansluiting	32 Amp
Motorvermogen	7,5 kW

AT1250



Spiegelset

De in- en uitstapkleppen voor De Jong's bouw liften zijn ook verkrijgbaar met een spiegelset voor het verwisselen van de kleppen aan 2 zijden van de lift. Het grote voordeel van de spiegelset is dat het ombouwen van de kleppen een eenvoudig klusje wordt als de in- en uitstappositie van de bouw lift wijzigt. Het wisselen van de kleppen kan zo door één persoon in 5 minuten uitgevoerd worden. De instap-/uitstapklep van 60 cm is uitgevoerd met een zijuitvalbeveiliging en bekabeling. In dit geval hoeven alleen de kleppen omgewisseld te worden.

Smeersystemen

Om de kwaliteit en de levensduur van de tandheugel en rondsel te maximaliseren is het mogelijk om de liften voor de bouw uit te voeren met een smeersysteem. Dit systeem zorgt er automatisch voor dat de tandheugel en rondsel altijd optimaal gesmeerd zijn. De gebruiker krijgt een melding zodra de olie bijgevuld moet worden. Dit smeersysteem is als optie verkrijgbaar.



AT1250 ook verkrijgbaar als personen-/goederenlift HP/PT1000F!

De PT/HP1000F van De Jong's Liften heeft een platformafmeting van 220 x 150 cm en is geschikt voor het transporteren van goederen en personen. Het hefvermogen is 1.000 kg inclusief 12 personen met een maximale masthoogte van 150 meter. De PT/HP1000F met frequentieregelaar is verkrijgbaar met een open (PT) of een gesloten (HP) cabine.

De PT/HP1000F voldoet aan de NEN-EN12159 en de machinerichtlijn 2006/42/EG.

De lift is uitgevoerd met een centrifugaal rem en overlastbeveiliging.

INTRO

De compacte tandheugel personen-/goederenlift PT500A van De Jong's Liften is, met een platformafmeting van 150 x 150 cm, geschikt voor het transporteren van goederen en personen. Het hefvermogen is 500 kg inclusief 6 personen met een maximale masthoogte van 75 meter.

SPECS

De PT500A voldoet aan de NEN-EN 12159 en machine-richtlijn 2006/42/EG. De lift is uitgevoerd met een centrifugaal rem, overlast-beveiliging en tandheugel smeersysteem. Een lage grondkooi is standaard. Ook is de lift voorzien van een dakluik voor het vervoeren van steigerpijpen of andere lange voorwerpen.

Diverse componenten kunnen uitgewisseld worden met de PT1000F, AT50 en AT75.

De PT500A is ook verkrijgbaar in een speciale uitvoering, de PT500SP. Deze PT500SP is ontwikkeld voor permanente opstellingen in industriële omgevingen zoals verbrandingsovens, silo's en havens. De PT500SP kan geleverd worden met een dichte cabine, schuifdeuren, hoge etagedeuren, 2,5 meter hoge grondkooi en een spreek- en luisterverbinding. De lift kan ook geleverd worden conform de ATEX-richtlijnen.

ACCESSOIRES

Etageschuifhekken

De Jong's Liften heeft een standaard etageschuifhek met diverse opties in het assortiment. Door deze flexibele oplossing voldoet de lift in alle situaties aan de gestelde eisen. Alle opties zijn als los onderdeel te bestellen en verschillende combinaties hierin zijn mogelijk.

ESU (Etagé StuurUnit)

Het ESU-systeem bestaat uit een basis bedieningskast en is leverbaar in twee uitvoeringen: met etage-afslagschermen of met een puls-teller. Het ESU-systeem is leverbaar in combinatie met de universele etage bedieningskasten. Met de etage bedieningskasten kan de lift vanaf alle etages naar boven of naar beneden (tot op de 2 meterstop) gestuurd worden door middel van het 'up/down/stop next landing' systeem. Beide bedieningskasten (basis en etage) zijn waterdicht (IP67) en slagvast. Een lage grondkooi is hierbij verplicht.

TECH SPECS

PT500A

Hefvermogen	500 kg
Platformafmeting (standaard)	150 x 150 cm
Hefsnelheid	24 m/min
Aantal personen	6
Uitvoering	Open
Sigle/ Twin	Single
Frequentieregelaar	Optioneel
ESU (Etagé sturunit)	Optioneel
Masthoogte verankerd (max.)	75 m
Masthoogte vrijstaand (max.)	0 m
Verankeringsafstand	9 m met nieuwe triple mast
Masthoogte boven laatste anker	3 m
Afstand sleepkabelgeleiders	4,5 m
Voedingsspanning	400 V
Aansluiting	25 Amp
Motorvermogen	1 x 3,0 / 7,5 kW

PT500 & PT500A



NIEUW:

Een verbeterde verlengmast met 5 i.p.v. 3 mastbouten is de verankeringsafstand verhoogd van 6 naar 9 meter.

INTRO

De personen-/goederenlift PT2000A van De Jong's Liften is verkrijgbaar in verschillende platformafmetingen:

- 220 x 150 cm en 320 x 150 cm, beide met een hefver-mogen van 2.000 kg inclusief maximaal 24 personen.
- 420 x 150 cm met een hefvermogen van 1.500 kg inclusief maximaal 18 personen.

De PT2000A is standaard uitgevoerd met een analoge besturing. Een frequentieregelaar is als optie verkrijgbaar. De PT-serie heeft een open cabine met een dak. De maximale masthoogte is 150 meter, de hefsnelheid is 24 m/min. De in- en uitstapklep van 110 cm en 60 cm zijn eenvoudig om te wisselen. De PT2000A voldoet aan alle eisen en is goedgekeurd.

SPECS

De PT2000A voldoet aan de NEN-EN 12159 en machinerichtlijn 2006/42/EG.

De lift is uitgevoerd met een centrifugaal rem, overlast-beveiliging en een tandheugel smeersysteem. De lift is voorzien van een dakluik voor het vervoeren van steigerpijpen of andere lange voorwerpen. De mast is uitwisselbaar met AT1250, AT2000 en de HP1000F.

Voor het vervoeren van grote materialen kan de PT2000A geleverd worden met dubbele draaideuren aan de lange zijde (voorzijde van het platform). Het platform is uitgevoerd met een instapklep van 110 cm en een uitstapklep van 60 cm en is verder rondom afgeschermd met een hekwerk van 110 cm hoog. Een lage grondkooi is standaard.

ACCESSOIRES

Etageschuifhekken

De Jong's Liften heeft een standaard etageschuifhek met diverse opties in het assortiment. Door deze flexibele oplossing voldoet de lift in alle situaties aan de gestelde eisen. Alle opties zijn als los onderdeel te bestellen en verschillende combinaties hierin zijn mogelijk.

TECH SPECS

Hefvermogen	2.000 kg
Platformafmeting (standaard)	220 x 150 cm
Platformafmeting (optie 1)	320 x 150 cm / 2.000 kg
Platformafmeting (optie 2)	420 x 150 cm / 1.500 kg
Hefsnelheid	24 m/min
Aantal personen(standaard+optie1)	24
Aantal personen(optie2)	18
Uitvoering	Open
Single/Twin	Single/Twin
Frequentieregelaar	Optioneel
Dubbele draaideuren (voorzijde liftplatform)	Optioneel
Masthoogte verankerd (max.)	150 m
Masthoogte vrijstaand (max.)	0 m
Verankeringsafstand	12 m
Masthoogte boven laatste anker	3 m
Afstand sleepkabelgeleiders	4,5 m
Voedingsspanning	400 V
Aansluiting	63 Amp
Motorvermogen	2 x 7,5 kW

PT2000A



ESU (Etage StuurUnit)

Het ESU-systeem bestaat uit een basis bedieningskast en is leverbaar in twee uitvoeringen: met etage-afslagschienen of met een puls-teller. Het ESU-systeem is leverbaar in combinatie met de universele etage bedieningskasten. Met de etage bedieningskasten kan de lift vanaf alle etages naar boven of naar beneden (tot op de 2 meterstop) gestuurd worden door middel van het 'up/down/stop next landing' systeem. Beide bedieningskasten (basis en etage) zijn waterdicht (IP67) en slagvast. Een lage grondkooi is hierbij verplicht.

Vraag naar de mogelijkheden



INTRO

De tandheugel personen-/goederenlift PT/HP1000F van De Jong's Liften heeft een platformafmeting van 220 x 150 cm en is geschikt voor het transporteren van goederen en personen. Het hefvermogen is 1.000 kg inclusief 12 personen met een maximale masthoogte van 150 meter.

De PT/HP1000F wordt standaard geleverd met een frequentieregelaar en is verkrijgbaar in een open (PT) en een gesloten (HP) cabine.

SPECS

De PT/HP1000F voldoet aan de NEN-EN 12159 en de machinerichtlijn 2006/42/EG. De lift is uitgevoerd met een centrifugaal rem, overlastbeveiliging, frequentieregelaar en een tandheugel smeersysteem. Een lage grondkooi is standaard. De mast is uitwisselbaar met AT1250 en de PT- en HP-serie.

De PT1000A is ook verkrijgbaar in een speciale uitvoering, de PT1000SP. Deze PT1000SP is ontwikkeld voor permanente opstellingen in industriële omgevingen zoals verbrandingsovens, silo's en havens. De PT1000SP kan geleverd worden met een dichte cabine, schuifdeuren, hoge etagedeuren, 2,5 meter hoge grondkooi en een spreek- en luisterverbinding. De lift kan ook geleverd worden conform de ATEX-richtlijnen, voor gebruik in een omgeving met explosiegevaar.

ACCESSOIRES

Etageschuifhekken

De Jong's Liften heeft een standaard etageschuifhek met diverse opties in het assortiment. Door deze flexibele oplossing voldoet de lift in alle situaties aan de gestelde eisen. Alle opties zijn als los onderdeel te bestellen en verschillende combinaties hierin zijn mogelijk.

TECH SPECS

	PT 1000F	HP 1000F
Hefvermogen	1.000 kg	1.000 kg
Platformafmeting (standaard)	220 x 150 cm	220 x 150 cm
Hefsnelheid	24 m/min	42 m/min
Aantal personen	12	12
Uitvoering	Open	Gesloten
Single/Twin	Single/Twin	Single/Twin
Frequentieregelaar	Ja	Ja
ESU (Etage stuurunit)	Optioneel	Optioneel
Masthoogte verankerd (max.)	150 m	150 m
Masthoogte vrijstaand (max.)	12,5 m*	12,5 m*
Verankeringsafstand	15 m	15 m
Masthoogte boven laatste anker	9 m	9 m
Afstand sleepkabelgeleiders	4,5 m	4,5 m
Voedingsspanning	400 V	400 V
Aansluiting	32 Amp	32 Amp
Motorvermogen	7,5 kW	7,5 kW

* Het grondframe moet hierbij verankerd zijn

PT/HP 1000F



ESU (Etage StuurUnit)

Het ESU-systeem bestaat uit een basis bedieningskast en is leverbaar in twee uitvoeringen: met etage-afslagschermen of met een puls-teller. Het ESU-systeem is leverbaar in combinatie met de universele etage bedieningskasten. Met de etage bedieningskasten kan de lift vanaf alle etages naar boven of naar beneden (tot op de 2 meterstop) gestuurd worden door middel van het 'up/down/stop next landing' systeem. Beide bedieningskasten (basis en etage) zijn waterdicht (IP67) en slagvast. Een lage grondkooi is hierbij verplicht.

Vraag onze service

