



SPECIFICATIES

De tandheugel goederenlift AT1500 van de Jong's Liften heeft een hefvermogen van 1.250 kg met een platformafmeting van 220 x 150 cm. Het platform is uit te bouwen tot 320 x 150 cm (1.000 kg) en 370 x 150 cm (850 kg). De maximale masthoogte is 150 meter.

- De AT1250 voldoet aan de norm NEN-EN 12158-1+A1 en de machinerichtlijn 2006/42/EG.
- De lift is uitgevoerd met een centrifugaal rem en een overlastbeveiliging om overschrijding van het maximale hefvermogen te voorkomen.
- Diverse componenten van de AT1250 zijn uit te wisselen met de AT- en PT/HP-serie zoals het verbredingsset, hekwerken, in- en uitstapkleppen en verankeringsmaterialen. Dit is een kostenbesparing maar biedt ook flexibiliteit en gemak in de samenstelling van diverse liften.
- Het platform is uitgevoerd met een instapklep van 110 cm en een uitstapklep van 60 cm en is verder rondom afgeschermd met een hekwerk van 110 cm hoog. Een lage liftbasis-afscherming en zijuitvalbeveiliging zijn optioneel verkrijgbaar.
- De mast is uitwisselbaar met de personen-/goederenliften PT/HP1000F, PT- en HP-Serie.


AT1250

Hefvermogen	1250 kg
Platformafmeting (standaard)	220 x 150 cm
Platformafmeting/hefvermogen (optie 1)	320 x 150 cm/1000 kg
Platformafmeting/hefvermogen (optie 2)	370 x 150 cm/850 kg
Hefsnelheid	21 m/min
Aantal personen	0
Kantelframe	Nee
ESU (Etagé Stuurunit)	Optioneel
Masthoogte verankerd (max.)	150 m
Masthoogte vrijstaand (max.)	12,5 m*
Verankeringsafstand	15 m
Masthoogte boven laatste anker	9 m
Afstand sleepkabelgeleider	4,5 m
Voedingsspanning	400 V
Aansluiting	32 Amp
Motorvermogen	7,5 kW

SPECIFICATIES

Platformafmeting / hefvermogen

320 x 150 cm / 1000 kg

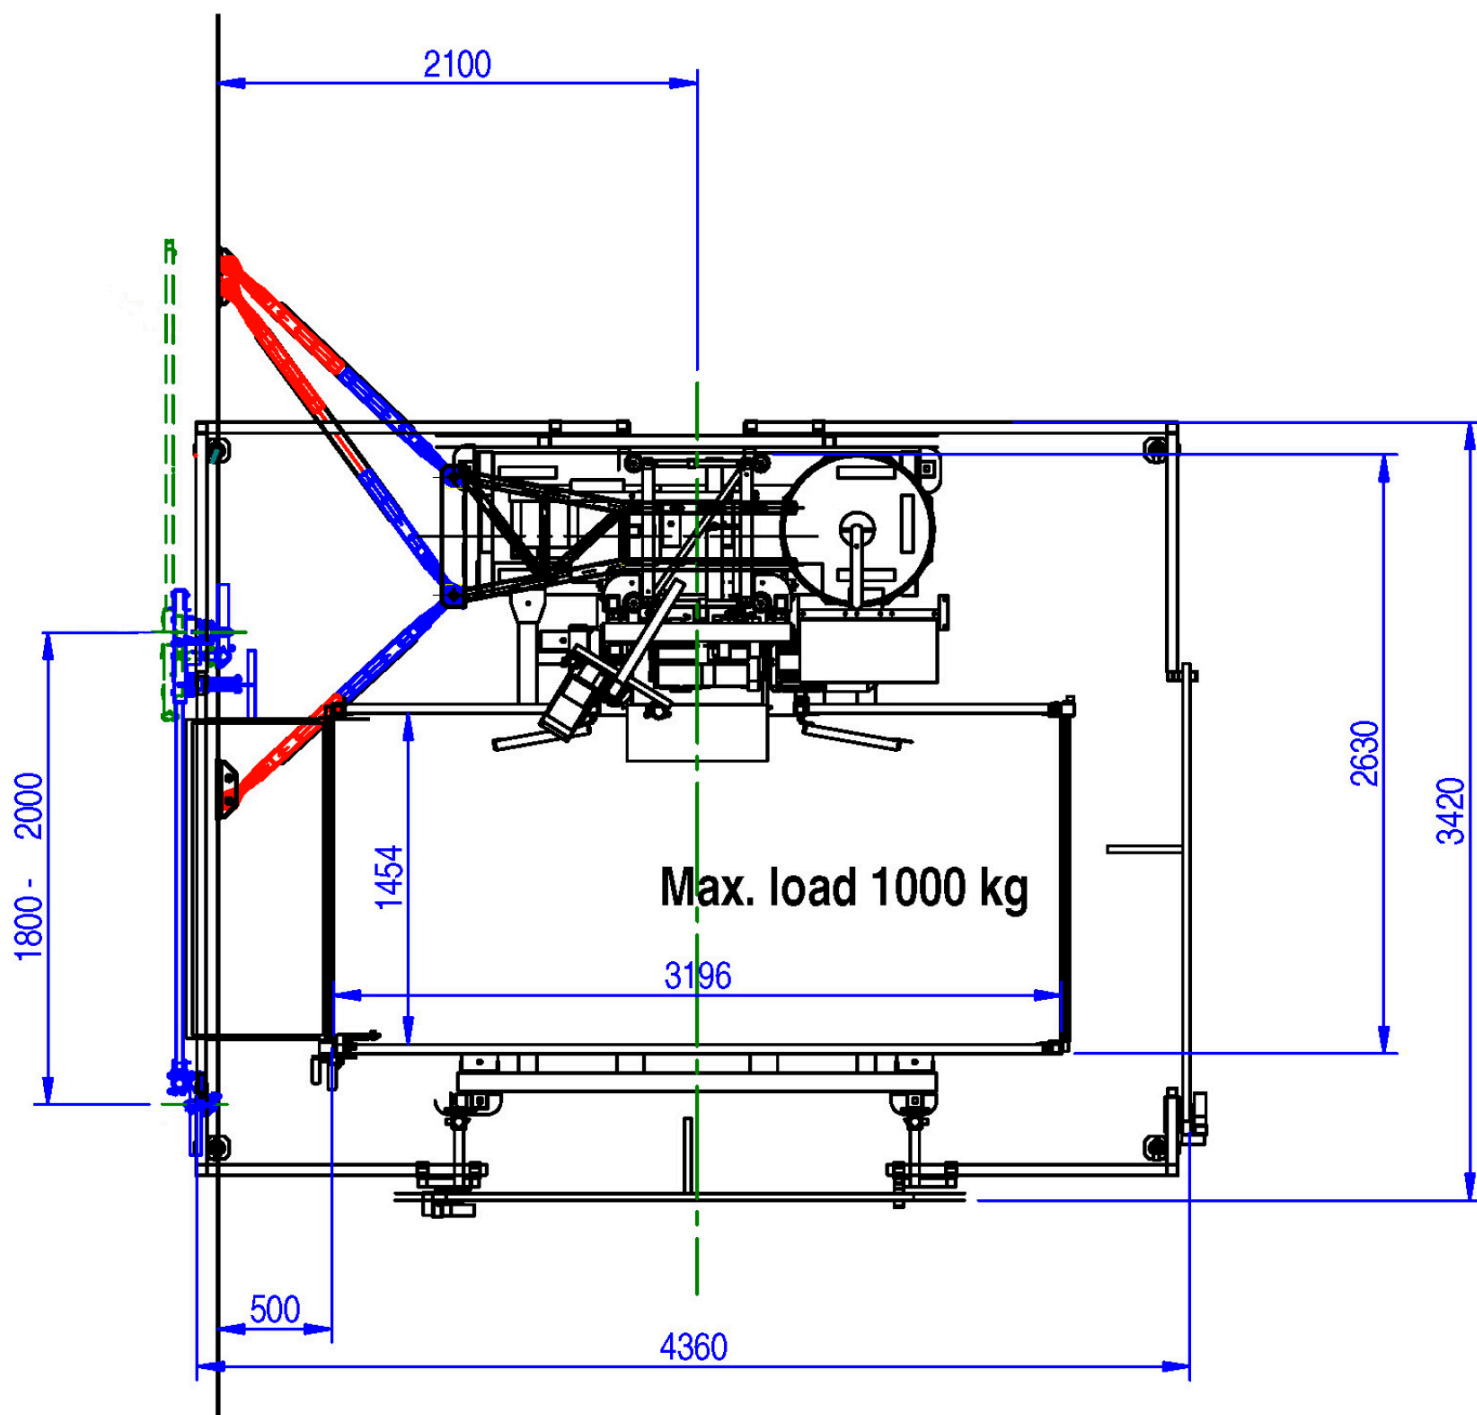

UW ADRES VOOR VERKOOP, VERHUUR EN SERVICE

Nemaco Bouwmachines b.v.
Postbus 106, 7440 AC Nijverdal
Van Den Bergsweg 17, 7442 CK Nijverdal
The Netherlands

T +31 (0) 548-614545
F +31 (0) 548-614595
E info@nemaco.nl
I www.nemaco.nl

Rabobank
Rekening 30.82.73.974
IBAN NL72RAB00308273974
BIC/Swift RABONL2U