

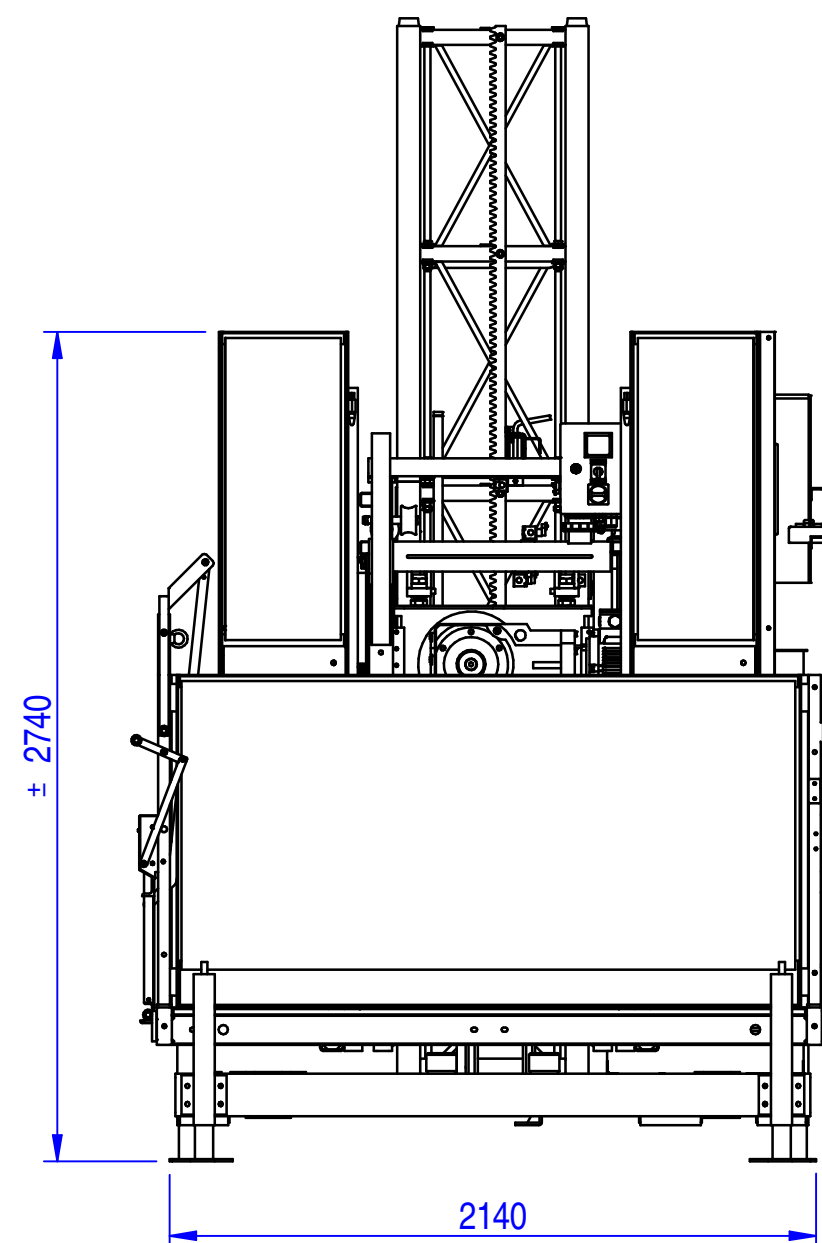
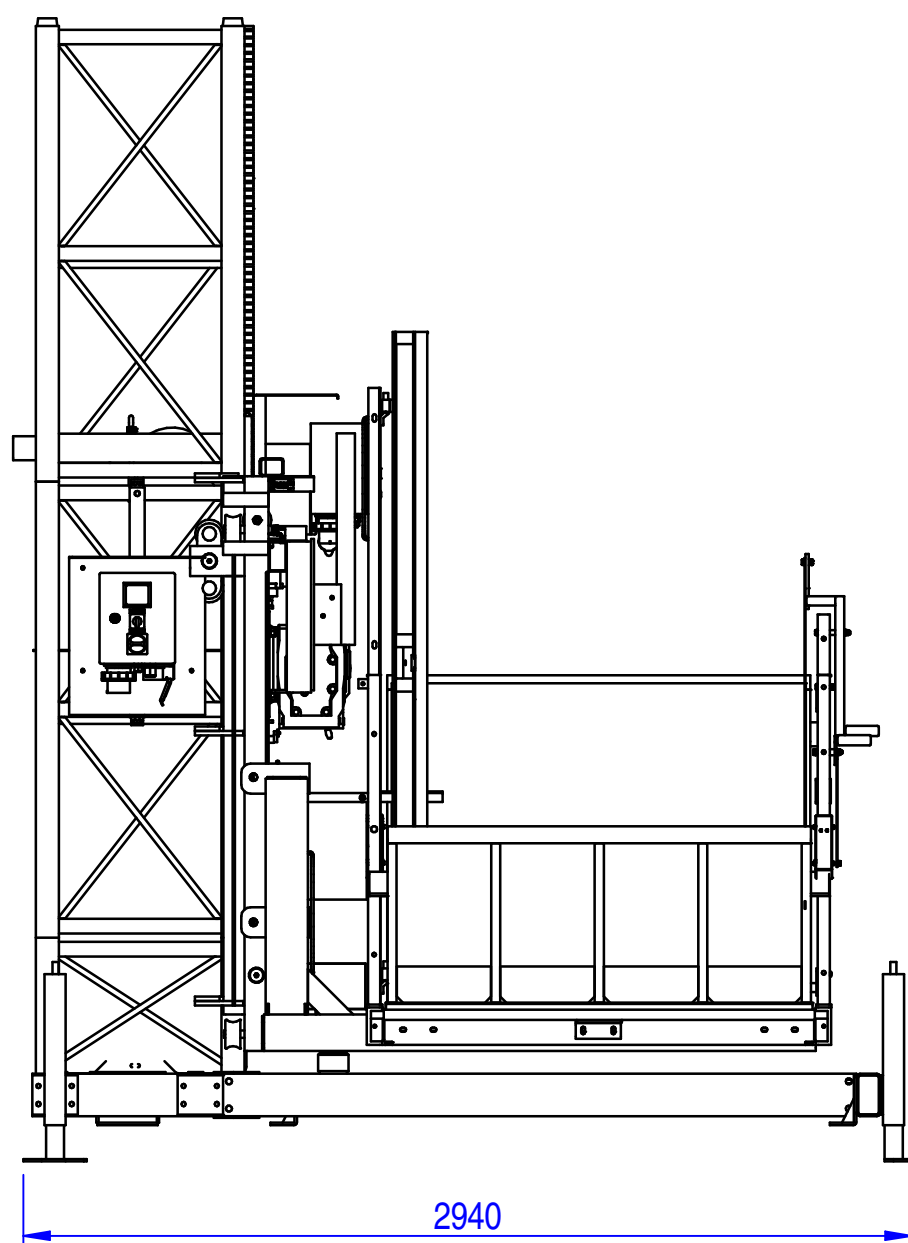
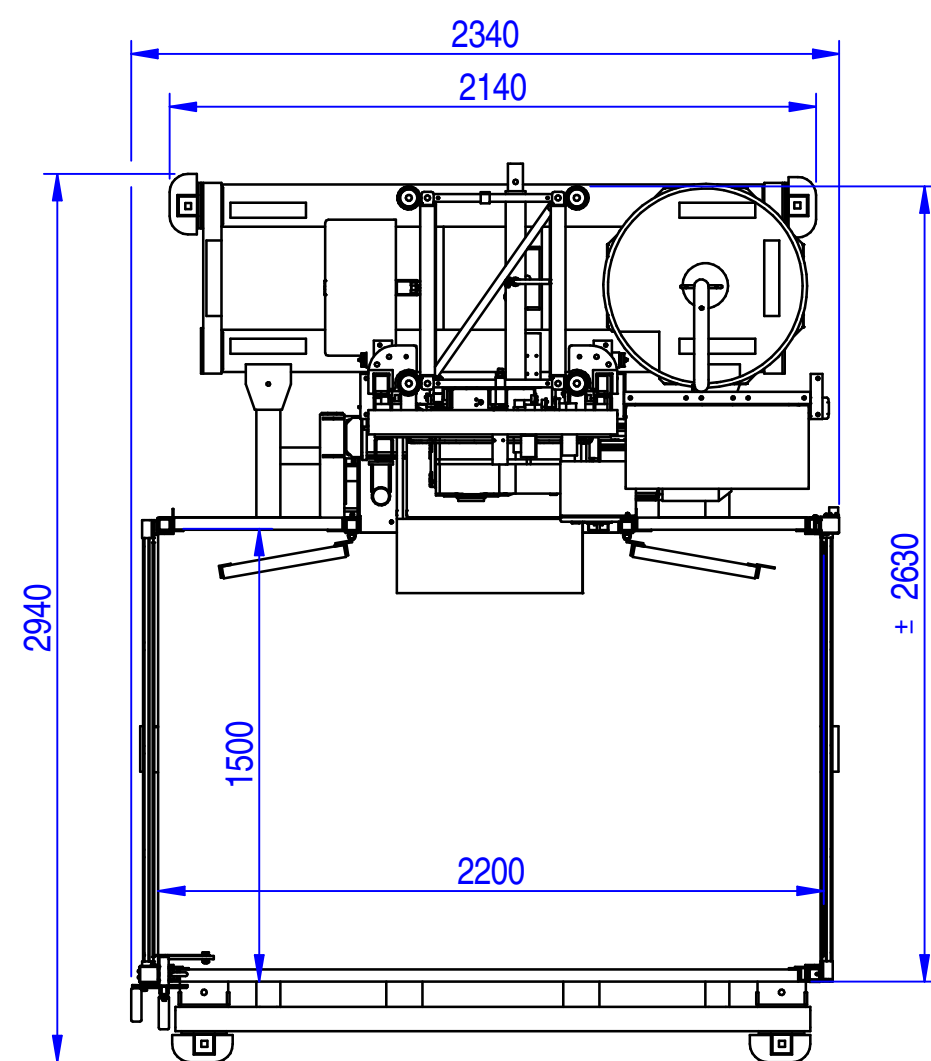


OPSTELLINGSTEKENING / SET-UP DRAWING

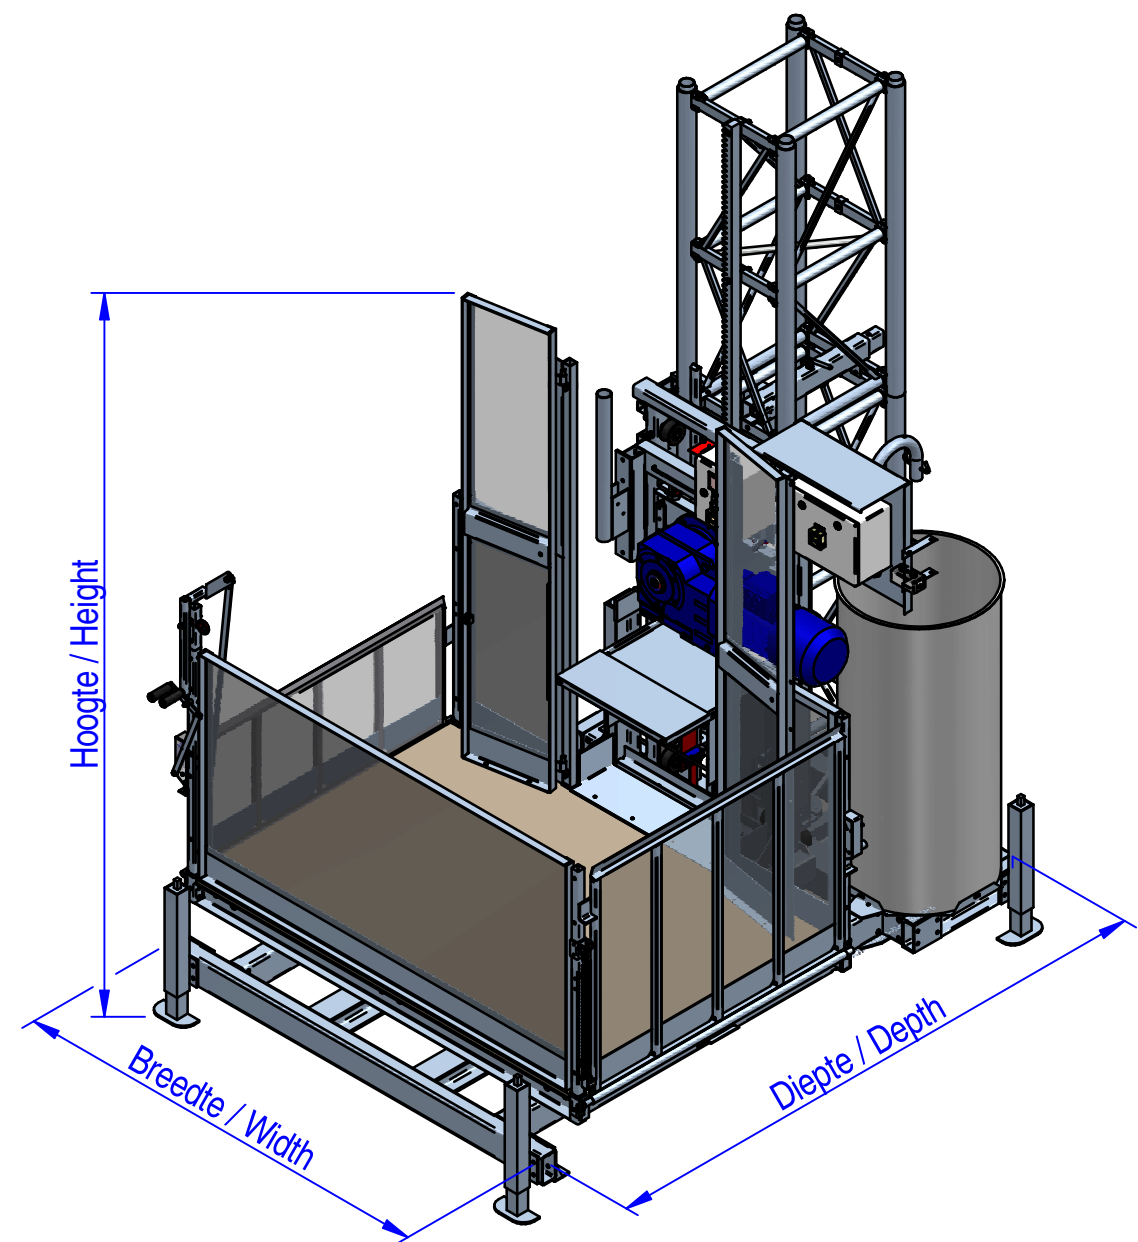

AT1250

Goederenlift | Material Hoist

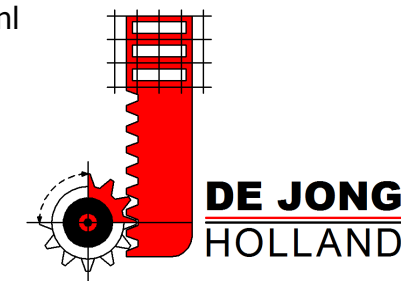

Specificaties

Specifications

Type	AT1250
Platform afmeting	2,20 - 3,20 - 3,70 x 1,50 m
Hefvermogen	1250 - 1000 - 850 kg
Besturingssysteem	Drukknop / ESU system
Hefsnelheid	21,0 m / min
Personen	-
Masthoogte	maximaal 150
Vrijstaande hoogte	8,00 / 12,50 m
Hoogte eerste verankering	8,00 m
Ankerafstand	15,00 m
Masthoogte boven laatste verankering	9,00 m
Voedingsspanning	400 V
Aansluiting	32 A
	25 A (traag /slow)
Basis machine (2,20 x 1,50 m)	
Base machine	
- gewicht	1600 kg
- weight	
- transport afmeting (basismachine - ca. b x d x h)	2,40 x 2,95 x 2,75 m
- transport dimensions (base machine - approx. w x d x h)	
Verlengmast	
Mast section	
- gewicht	125 kg
- weight	
- mast bouten	M16 / 240 / 8.8 (DIN931)
- mast bolts	
- borgmoeren	M16 / 10 (DIN982)
- locknuts	
- aanhaalmoment	195 Nm
- tightening torque	
Gronddruk (onder de mast)	
Ground pressure (under the mast)	
- basismachine (vrijstaand - masthoogte: 12,50 m)	vast 4450 kg
- base machine (free standing - mast height: 12,50 m)	fixed
- verlengmast	variabel 83 kg (per meter)
- mast section	variable
Regelgeving	NEN-EN 12158-1:2000+A1:2010
Regulations	Machinerichtlijn 2006/42/EG

Opmerking
Note
De bovenstaande specificaties gelden voor goederenliften met een bouwjaar vanaf 2010
The above specifications apply to material hoists with a construction year from 2010

