
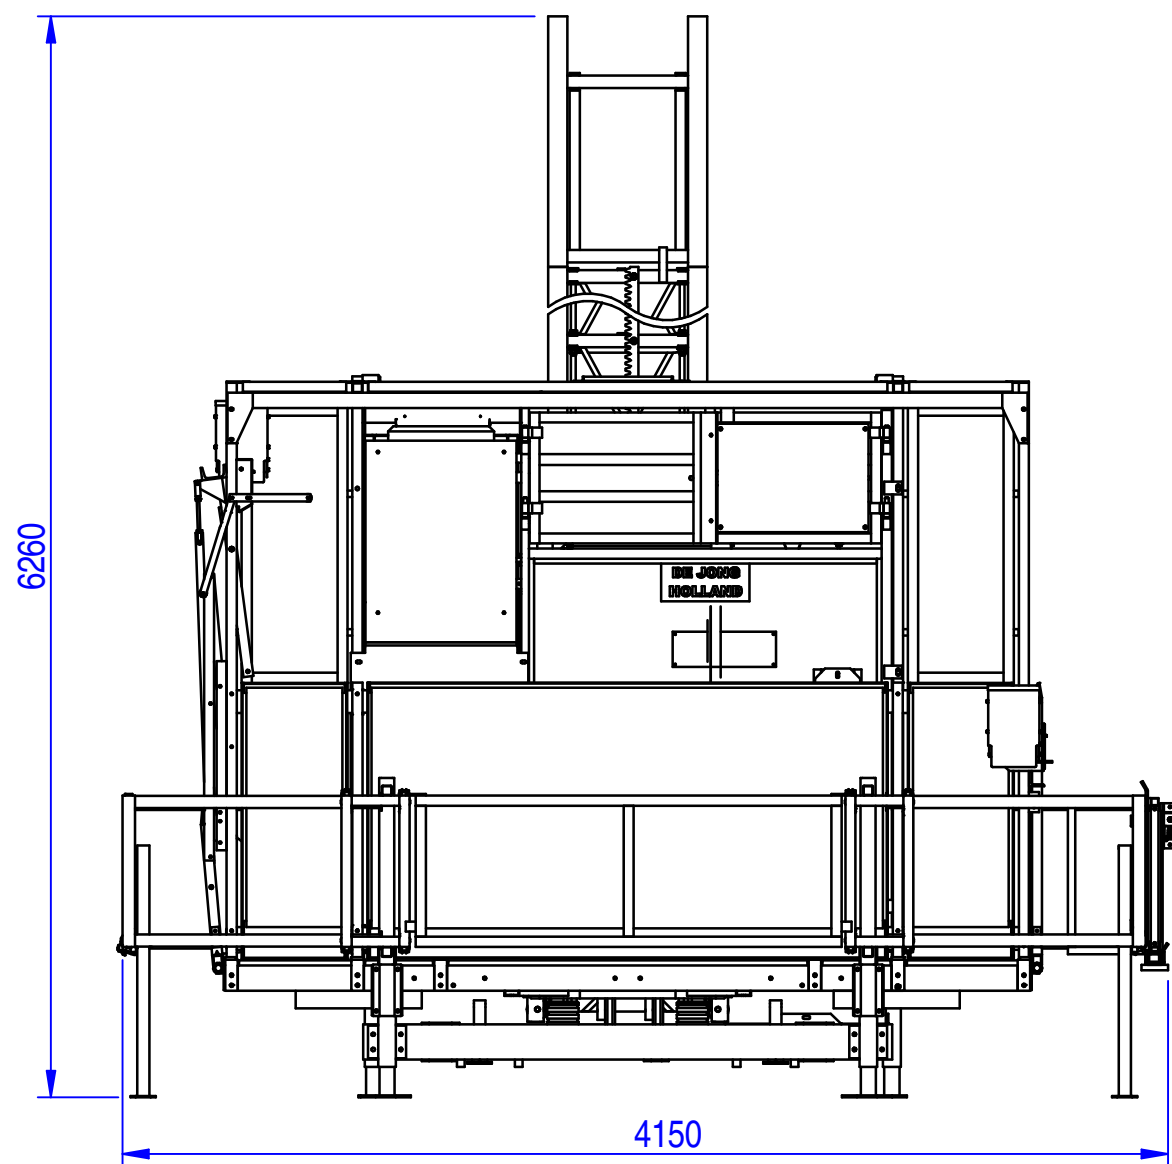
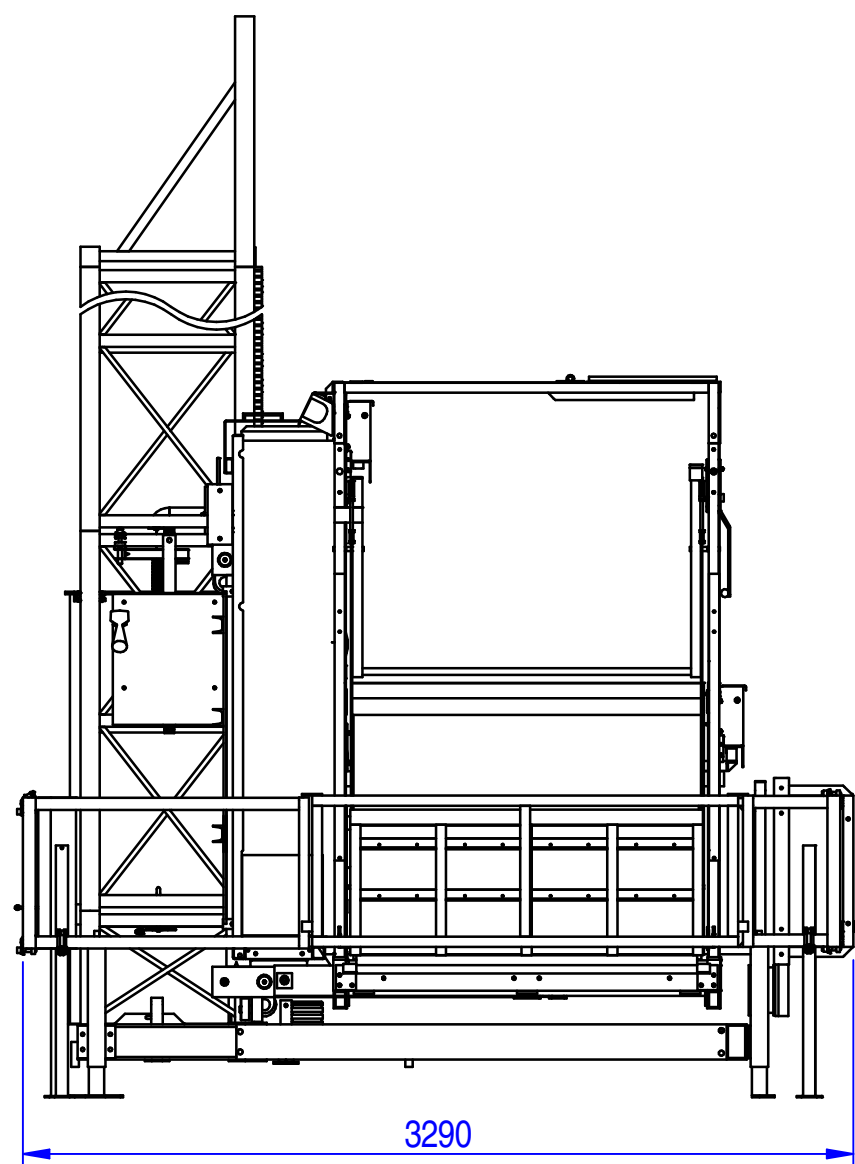
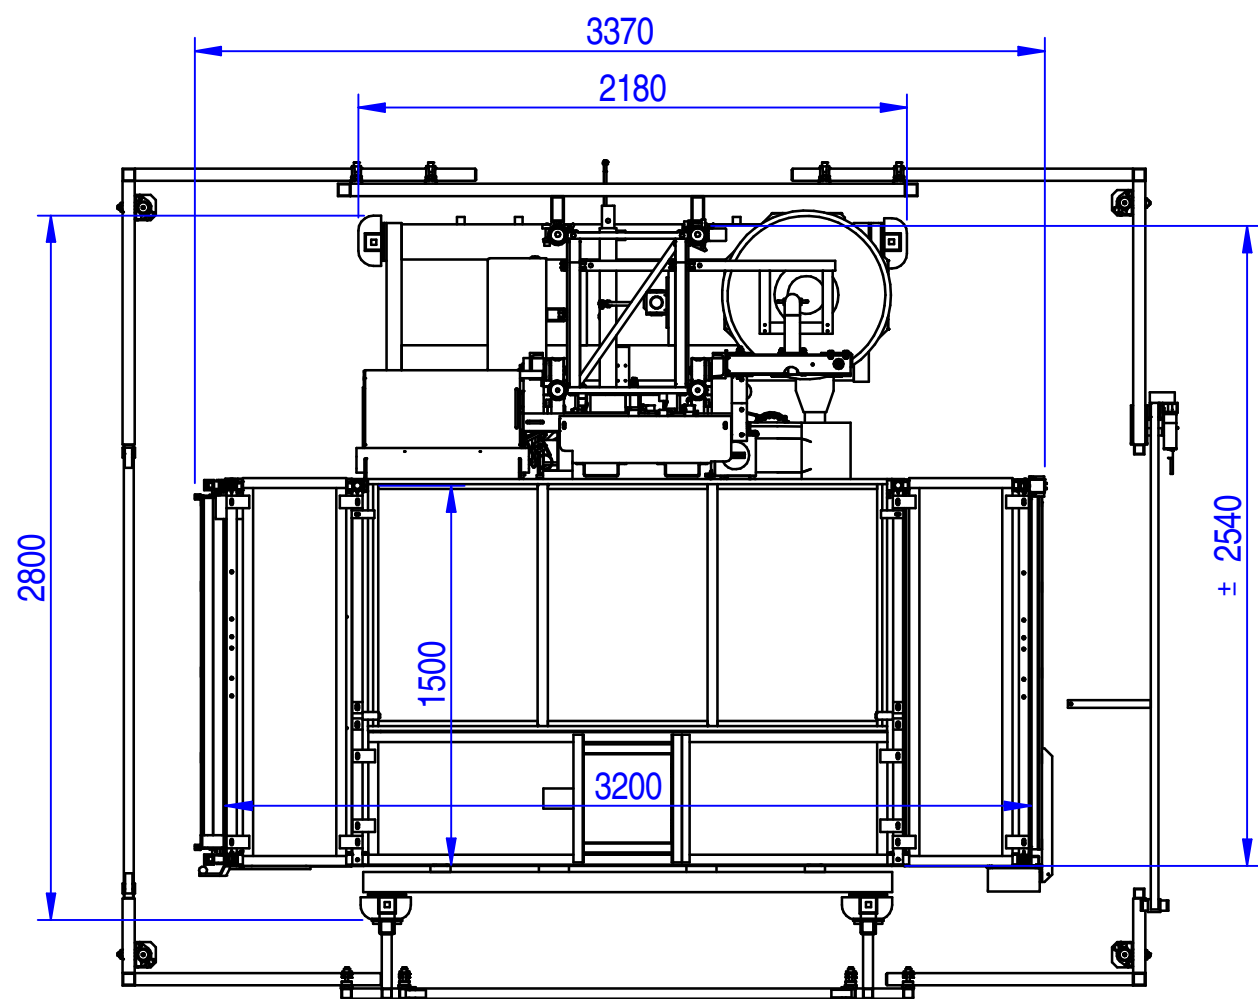


OPSTELLINGSTEKENING / SET-UP DRAWING

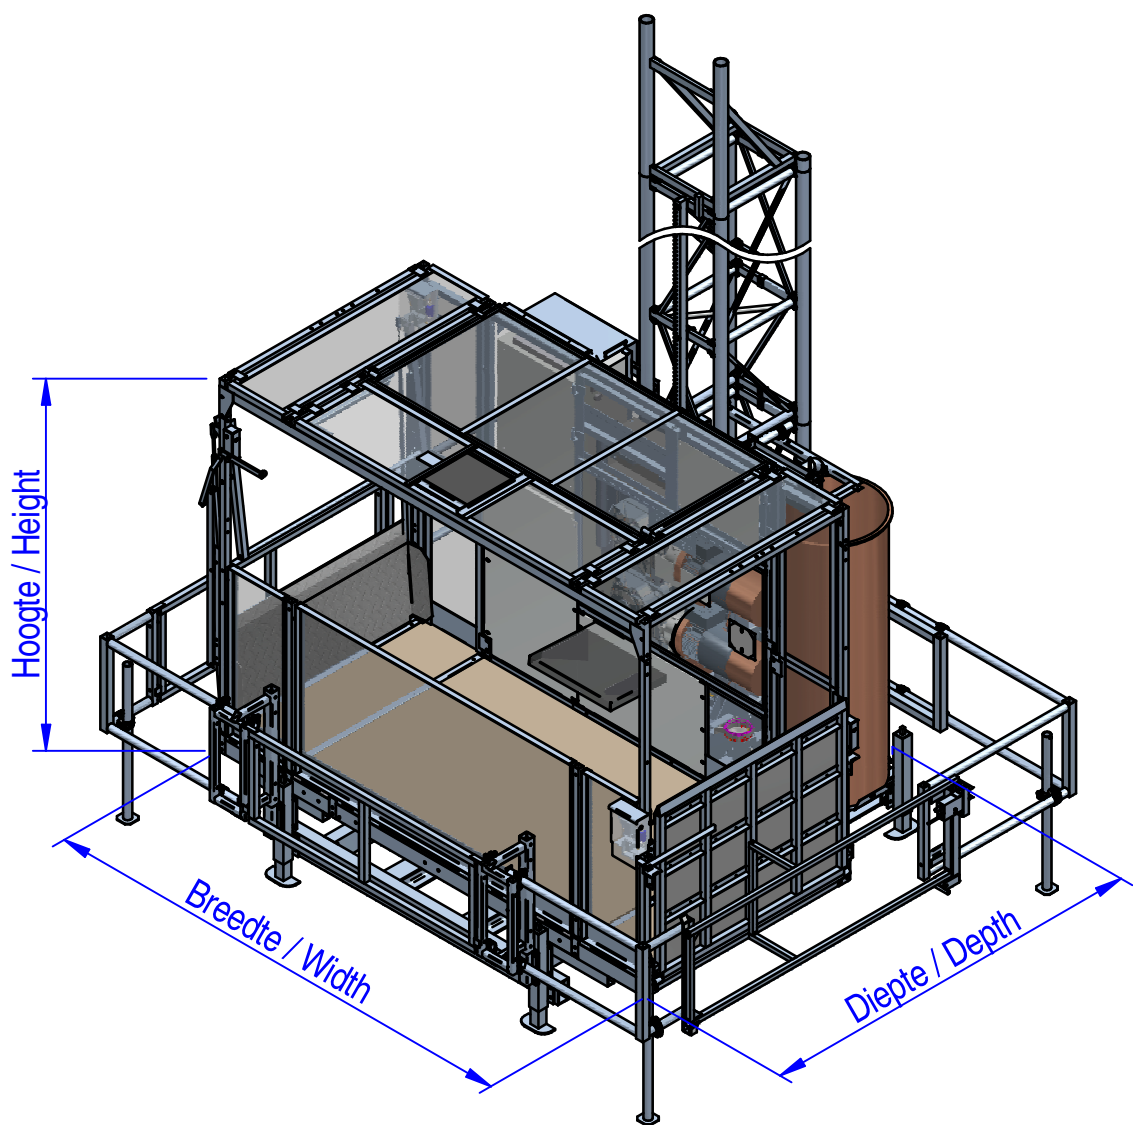

PT2000A

Personen- / goederenlift | Passenger- / Material Hoist

Specificaties

Specifications

Type	PT2000A	
Type		
Platform afmeting	2,20 - 3,20 - 4,20 x 1,50 m	
Platform size		
Hefvermogen	2000 - 2000 - 1500 kg	
Payload		
Besturingssysteem	Op-Stop Neer-Stop Volgende Etage	
Control System	Up-Stop Down-Stop Next landing	
Hefsnelheid	24,0 m / min	
Lifting speed		
Personen	16 / 22 / 18	
Persons		
Masthoogte	maximaal	150
Mast height	maximum	
Vrijstaande hoogte	0 m	
Freestanding height		
Hoogte eerste verankering	6,00 m	
Height first anchor		
Ankerafstand	12,00 m	
Anchor distance		
Masthoogte boven laatste verankering	3,00 m	
Mast height above last anchor		
Voedingsspanning	400 V	
Voltage		
Aansluiting	63 A	
Connection	63 A (traag /slow)	
Basis machine (2,20 x 1,50 m)		
Base machine		
- gewicht	2550 kg	
- weight		
- transport afmeting (basismachine - ca. b x d x h)	2,40 x 2,20 x 2,80 m	
- transport dimensions (base machine - approx. w x d x h)		
Verlengmast		
Mast section		
- gewicht	125 kg	
- weight		
- mast bouten	M16 / 240 / 8.8 (DIN931)	
- mast bolts		
- borgmoeren	M16 / 10 (DIN982)	
- locknuts		
- aanhaalmoment	195 Nm	
- tightening torque		
Gronddruk (onder de mast)		
Ground pressure (under the mast)		
- basismachine (vrijstaand - masthoogte: 0 m)	vast	7050 kg
- base machine (free standing - mast height: 0 m)	fixed	
- verlengmast	variabel	83 kg (per meter)
- mast section	variable	
Regelgeving	NEN-EN 12159	
Regulations	Machinerichtlijn 2006/42/EG	
Opmerking		
Note		
De bovenstaande specificaties gelden voor goederenliften met een bouwjaar vanaf 2010		
The above specifications apply to material hoists with a construction year from 2010		