


2,2-20 kVA



Europower standaard stroomaggregaten met Honda luchtgekoelde benzinemotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

| Type      | kVA max. | kVA continu | Amp.    |         | Motor type Honda | PK   | kW   | kg  | Tank L | Afmetingen cm |
|-----------|----------|-------------|---------|---------|------------------|------|------|-----|--------|---------------|
|           |          |             | 1~ 230V | 3~ 400V |                  |      |      |     |        |               |
| EP2500    | 2.2      | 2           | 9       | -       | GX160            | 4.8  | 3.6  | 37  | 3.1    | 58x42x44      |
| EP3300    | 3.0      | 2.7         | 12      | -       | GX200            | 5.5  | 4.1  | 42  | 3.1    | 58x42x44      |
| EP4100    | 4.0      | 3.6         | 16      | -       | GX270            | 8.0  | 6.0  | 60  | 5.3    | 77x51x56      |
| EP5000T   | 5.0      | 4.5         | 16      | 5       | GX270            | 8.0  | 6.0  | 72  | 5.3    | 83x51x56      |
| EP6000    | 6.0      | 5.4         | 23      | -       | GX390            | 11.0 | 8.2  | 75  | 6.1    | 83x51x56      |
| EP6500T   | 7.0      | 6.5         | 18      | 8       | GX390            | 11.0 | 8.2  | 82  | 6.1    | 83x51x56      |
| EP7000    | 7.0      | 6           | 26      | -       | GX390            | 11.0 | 8.2  | 85  | 6.1    | 83x51x56      |
| EP10000E  | 10       | 9           | 39      | -       | GX630            | 20.8 | 15.5 | 146 | 20.0   | 102x55x60     |
| EP12000E  | 12       | 10.8        | 47      | -       | GX690            | 22.1 | 16.5 | 150 | 20.0   | 102x55x60     |
| EP13500TE | 13.5     | 12          | 20      | 14      | GX630            | 20.8 | 15.5 | 149 | 20.0   | 102x55x60     |
| EP16000TE | 16       | 14.4        | 23      | 16      | GX690            | 22.1 | 16.5 | 154 | 20.0   | 102x55x60     |

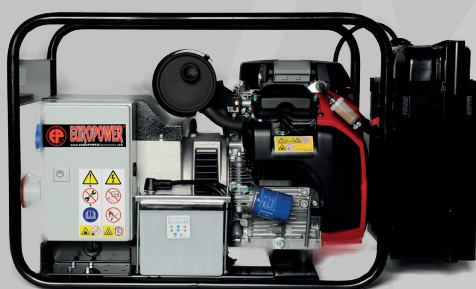

Europower stroomaggregaten blinken uit in betrouwbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit.

## 2,2 - 20kVA Benzine

### Elektrostart

### Versterkte fase

### 2- wielkit

### B&S Vanguard

### Eco A.I.S.

### A.S.S.S.



Alle aggregaten met een E aan het einde van het type zijn elektrisch gestart. Als je een elektrostart aggregaat met A.S.S.S. combineert, moet het benzine aggregaat van een elektrische of automatische choke voorzien zijn.

Een driefasige 400V alternator kan 1/3 van zijn nominaal vermogen leveren per fase. Op de aggregaten EP5000T en EP6500T(E) heeft de alternator 1 versterkte fase, waardoor de gebruiker deze fase met maximaal 4kVA 1~230V kan belasten.

De 2-wielkit kan uitgerust worden met harde of met luchtbanden. Dit hangt af van de oppervlakte waarop het aggregaat gebruikt wordt. Bovendien is de 2-wielkit voorzien van 2 inklapbare handgrepen. Hierdoor is het aggregaat compacter.

Met Briggs & Stratton Vanguard 31pk motoren kunnen we een 20kVA driefasig of een 16kVA eenfasig stroomaggregaat maken. Aggregaten met deze motoren zijn licht en klein voor dit vermogensbereik.

ECO A.I.S. op aggregaten met Honda GX690 staat voor Automatic Idle System, wat betekent dat de motor stationair draait wanneer het aggregaat onbelast is. Deze technologie leidt tot een lager brandstofverbruik en langere autonomie.

A.S.S.S. is de afkorting van Automatic Start Stop System in geval van netuitval: alle aggregaten met elektrostart kunnen uitgerust worden met dit backup systeem, dat een ingebouwde batterijlader en automatische zelftest heeft.



Elektrische start mogelijk

**EP2500**



**EP3300**



Elektrische start mogelijk

**EP6000**

Onderbouwde kwaliteit!

**REVO**  
MADE IN THE NETHERLANDS

2,6-10 kVA

Europower standaard stroomaggregaten met Hatz en Yanmar luchtgekoelde dieselmotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

| Type         | kVA max. | kVA continu | Amp.    |         | Motor type  | PK   | kW  | kg  | Tank L | Afmetingen cm |
|--------------|----------|-------------|---------|---------|-------------|------|-----|-----|--------|---------------|
|              |          |             | 1~ 230V | 3~ 400V |             |      |     |     |        |               |
| EP2800D      | 2.6      | 2.3         | 10      | -       | Yanmar L48N | 4.2  | 3.1 | 54  | 2.4    | 77x51x56      |
| EP3000D      | 2.8      | 2.5         | 11      | -       | Hatz 1B20   | 4.8  | 2.8 | 58  | 3.2    | 67x51x56      |
| EP4000D      | 4.0      | 3.6         | 16      | -       | Yanmar L70N | 6.1  | 4.5 | 70  | 3.3    | 77x51x56      |
| EP4200D      | 4.2      | 3.7         | 16      | -       | Hatz 1B30   | 7.6  | 4.1 | 74  | 4.6    | 77x51x56      |
| EP5000TD     | 5.0      | 4.5         | 16      | 5       | Hatz 1B30   | 7.6  | 4.1 | 82  | 4.6    | 83x51x56      |
| EP6000D      | 6.0      | 5.4         | 23      | -       | Hatz 1B40   | 10.5 | 6.2 | 95  | 5      | 83x51x56      |
| EP7000TD     | 7.0      | 6.5         | 18      | 8       | Hatz 1B40   | 10.5 | 6.2 | 95  | 5      | 83x51x56      |
| EPSP9000DE   | 8.5      | 7.7         | 33      | -       | Hatz 1D81C  | 13.6 | 9.1 | 245 | 25     | 100x64x70     |
| EPSP10000TDE | 10       | 9           | 15      | 11      | Hatz 1D81C  | 13.6 | 9.1 | 245 | 25     | 100x64x70     |



Met krachtige, betrouwbare Yanmar en Hatz dieselmotoren kunnen de generatoren elke klus aan.

## 2,6 - 10 kVA Diesel

### Hatz motoren



Europower aggregaten met Hatz motoren combineren Belgische met Duitse kwaliteit. De voordelen van een Hatz motor zijn: de compacte afmetingen, het lichte gewicht en het aantrekkelijke design. Dit leidt tot een duurzaam kwalitatief stroomaggregaat.

### EC-geluidsrichtlijn



Alle aggregaten waar LWA vermeld is, zijn in overeenstemming met de EC-geluidsrichtlijn (2000/14/EC), wat betekent dat deze stroomaggregaten (EPG) buitenshuis gebruikt mogen worden. Andere types mogen niet buitenshuis gebruikt worden binnen de EU.

### 2- wielkit



De 2-wielkit kan uitgerust worden met harde of met luchtbanden. Dit hangt af van de oppervlakte waarop het aggregaat gebruikt wordt. Bovendien is de 2-wielkit voorzien van 2 inklapbare handgrepen. Hierdoor is het aggregaat compacter.

### Veiligheid gebruikers



Isolatiebewaking is een van de twee opties om een goede bescherming van de gebruiker te verzekeren. De tweede mogelijkheid is een verliesstroomschakelaar, maar dit werkt enkel in combinatie met een aardingspin, die soms moeilijk te plaatsen en te verwijderen is.

### Silent pack



Hatz Silent Pack motoren zijn gekapseld de motoren die het geluidsniveau tot 74dB(A) op 7 meter verminderen. Neem contact op met EUROPOWER als je deze aggregaten binnenshuis of voor mobiele toepassingen wilt gebruiken.

### Yanmar motoren



Yanmar dieselmotoren zijn compact, degelijk en solide. De voornaamste kenmerken zoals duurzaamheid en betrouwbaarheid zorgen ervoor dat de motoren energie blijven produceren.



Elektrische start mogelijk

**EP6000D**



Elektrische start mogelijk

**EP7000TD**



Elektrische start

**EPSP10000TDE**

Onderbouwde kwaliteit!





Europower super-geluidsgedempte stroomaggregaten 7 - 33kVA met Kubota watergekoelde dieselmotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

| Type              | kVA max. | kVA continu | Amp.    |         | Motor type Kubota (EU Stage) | Cil. | kW   | kg  | Tank L | Afmetingen cm |
|-------------------|----------|-------------|---------|---------|------------------------------|------|------|-----|--------|---------------|
|                   |          |             | 1~ 230V | 3~ 400V |                              |      |      |     |        |               |
| New Boy EPS73DE   | 7        | 6           | 26      | -       | Z482                         | 2    | 6.9  | 295 | 23     | 123x64x68     |
| New Boy EPS83TDE  | 8        | 7           | 15      | 8       | Z482                         | 2    | 6.9  | 295 | 23     | 123x64x68     |
| New Boy EPS103DE  | 10       | 9           | 39      | -       | D722                         | 3    | 10.3 | 345 | 25     | 138x64x68     |
| New Boy EPS113TDE | 11       | 10          | 15      | 12      | D722                         | 3    | 10.3 | 345 | 25     | 138x64x68     |
| New Boy EPS123DE  | 12       | 11          | 47      | -       | D902                         | 3    | 12.6 | 360 | 25     | 138x64x68     |
| New Boy EPS133TDE | 13.5     | 12          | 20      | 14      | D902                         | 3    | 12.6 | 360 | 25     | 138x64x68     |
| EPS163DE          | 14.5     | 13.2        | 57      | -       | D1105 (IIIA)                 | 3    | 16.4 | 445 | 63     | 150x64x90     |
| EPS183TDE         | 18       | 17          | 27      | 20      | D1105 (IIIA)                 | 3    | 16.4 | 450 | 63     | 150x64x90     |
| EPS193DE          | 17.8     | 16.2        | 70      | -       | V1505 (IIIA)                 | 4    | 21.6 | 535 | 73     | 170x74x100    |
| EPS243TDE         | 24       | 23          | 35      | 27      | V1505 (IIIA)                 | 4    | 21.6 | 572 | 73     | 170x74x100    |
| EPS333TDE         | 33       | 30          | 45      | 34      | V1505T (IIIA)                | 4    | 27.2 | 710 | 73     | 170x74x100    |



De Europower super-geluidsgedempte generatoren kunnen overal gebruikt worden. Weinig geluids-overlast, compact en toch een hoge stroomopbrengst.

## 7 - 33 kVA Diesel

### Kubota motoren



Kubota motoren hebben een goede reputatie en een lange geschiedenis van vakspecifieke kwaliteit en duurzaamheid. Kubota verzekert een unieke wereldwijde service. Hiervoor voeren ze specifieke matching tests uit op alle Europower aggregaten.

### Schone energie



Schone energie betekent dat deze super-silenced diesellaggregaten met motoren boven 19kW gebouwd zijn met een Stage IIIA-motor, die de uitstoot van verontreinigende gasen en partikels zoals CO2 vermindert.

### Aanhangwagens



Aangepaste aanhangwagens zijn verkrijgbaar voor elk model (enkele, dubbele, geremde of ongeremde versie).

### Compactheid



De compactheid en het ontwerp van de Kubota motoren leiden tot de beste vermogen/gewichtsverhouding en zorgen voor een betrouwbare motor.

### Deep Sea op afstand



Met Deep Sea Electronics biedt EUROPOWER de mogelijkheid om aggregaten op afstand te controleren en beheersen. Het is gemakkelijk om in te loggen en meerdere aggregaten vanachter je bureau te besturen.

### A.S.S.S.



Automatic Start Stop System in geval van netuitval: al deze aggregaten kunnen uitgerust worden met dit gemakkelijk backup systeem, dat een ingebouwde batterijlader en automatische zelftest heeft. Wanneer de stroom uitvalt, zal je aggregaat binnen de minuut draaien het net overnemen.

# SUPER-geluidsgedempt



Onderbouwde kwaliteit!

7,5-44 kVA

Europower super-geluidsgedempte stroomaggregaten 7,5- 44kVA met Kubota watergekoelde dieselmotor, 1500tpm, 50Hz, 4-takt


| Type     | kVA max. | kVA continu | Amp.    |         | Motor type Kubota EU Stage | Cil. | kW   | kg  | Tank L | Afmetingen cm |
|----------|----------|-------------|---------|---------|----------------------------|------|------|-----|--------|---------------|
|          |          |             | 1~ 230V | 3~ 400V |                            |      |      |     |        |               |
| EPS8DE   | 7.5      | 7           | 31      | -       | D1105                      | 3    | 8.4  | 430 | 63     | 150x64x90     |
| EPS9TDE  | 9        | 8.5         | 12      | 10      | D1105                      | 3    | 8.4  | 440 | 63     | 150x64x90     |
| EPS11DE  | 11       | 10          | 43      | -       | D1703M                     | 3    | 12.8 | 575 | 73     | 170x74x100    |
| EPS14TDE | 14       | 13          | 19      | 15      | D1703M                     | 3    | 12.8 | 580 | 73     | 170x74x100    |
| EPS18DE  | 18       | 16          | 70      | -       | V2203M (IIIA)              | 4    | 17.2 | 700 | 80     | 198x74x100    |
| EPS20TDE | 20       | 19          | 27      | 22      | V2203M (IIIA)              | 4    | 17.2 | 660 | 80     | 198x74x100    |
| EPS30DE  | 30       | 28          | 122     | -       | V3800DIT (IIIA)            | 4    | 38   | 915 | 90     | 210x94x112    |
| EPS34TDE | 33       | 30          | 46      | 34      | V3300 (IIIA)               | 4    | 25   | 910 | 90     | 210x94x112    |
| EPS44TDE | 44       | 40          | 61      | 46      | V3800DIT (IIIA)            | 4    | 38   | 975 | 90     | 210x94x112    |



Heeft u een project waarbij u een speciale generator nodig heeft? Vraag ons om advies, in overleg kunnen wij ook maatwerk leveren.


## 7,5 - 44 kVA Diesel

### Lange levensduur



Kubota motoren hebben een goede reputatie en een lange geschiedenis van kwaliteit en duurzaamheid. Kubota verzekert een unieke wereldwijde service. Hiervoor voeren ze tests uit op alle Europower aggregaten.

### Laag geluidsniveau



Het Kubota gamma van Europower aggregaten kan inderdaad 'super-silenced' genoemd worden. De geluidsniveaus variëren van 60 tot 65dB(A) op 7m of van 85 tot 90LWA. Dit is vergelijkbaar met een gewone stofzuiger.

### Aanhangwagen



Aangepaste aanhangwagens zijn verkrijgbaar voor elk model (enkelas, dubbelas, geremde of ongeremde versie).

### A.S.S.S.



Automatic Start Stop System in geval van netuitval: al deze aggregaten kunnen uitgerust worden met dit gemakkelijk backup systeem, dat een ingebouwde batterijlader en automatische zelftest heeft. Wanneer de stroom uitvalt, zal je aggregaat binnen de minuut draaien het net overnemen.

### AVR



AVR staat voor Automatic Voltage Regulator en zorgt voor een constante en stabiele spanning. Dit leidt tot betere prestaties voor gevoelige apparaten.

### Voorverwarming



Verschillende voorverwarmingstoestellen, zoals voor koelwater, voor oliecarter en voor luchtinlaat worden als optie aangeboden. Met deze opties / accessoires kan de gebruiker de motor starten in uitzonderlijk koude weersomstandigheden.



## SUPER-geluidsgedempt

Verkrijgbaar van  
**3 tot 600 kVA**

Rental uitvoering ook mogelijk

Onderbouwde kwaliteit!