
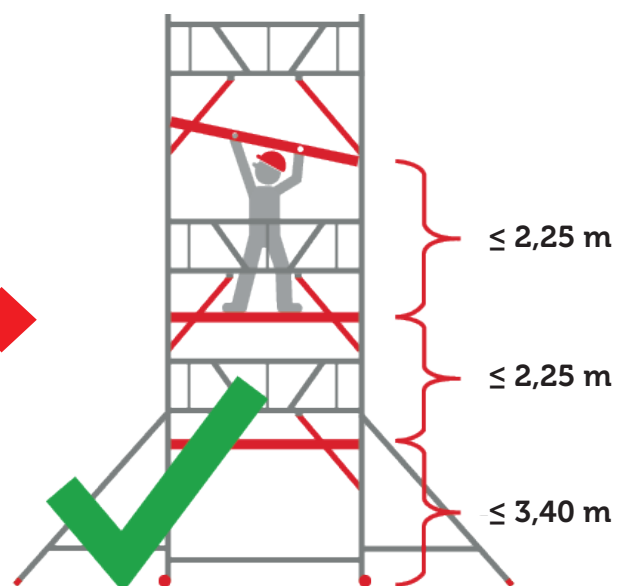
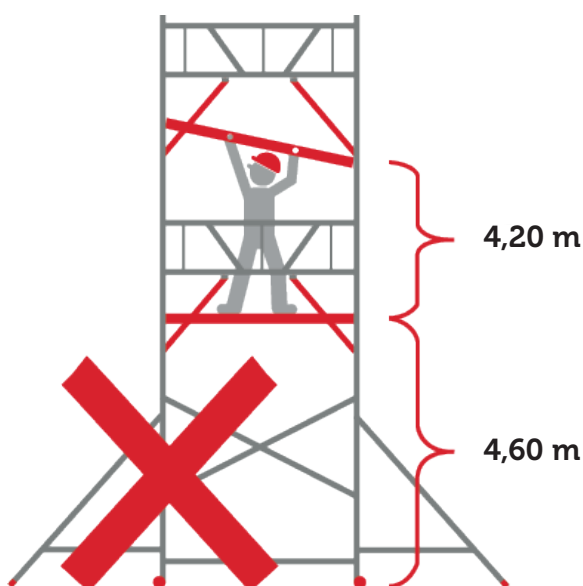


Wijzigingen EN 1004

Steigers zijn er in vele soorten, maten en uitvoeringen. Met de recent gewijzigde EN 1004, de norm die vertelt waar rolsteigers aan moeten voldoen, bereikt veiligheid een nieuw niveau. Zo kan het zijn dat de samenstellingen van diverse aanbieders van rolsteigers niet gelijk zijn aan elkaar. Om zeker te weten dat jouw steiger aan de nieuwste EN 1004 voldoet, kun je de steiger controleren op onderstaande kenmerken.

Rolsteigers

- Het eerste platform ligt op maximaal 3,40 m vanaf de grond
- De afstand tussen de platformen is maximaal 2,25 m
- De platformen zijn aan 2 zijden geborgd tegen opwaaien
- Het platform is ook tijdens de opbouw veilig te betreden
- Elk platform heeft een heup- en knieleuning
- Het werkplatform heeft heup- en knieleuning en kantplank
- De steiger heeft rondom 4 stabilisatoren
- Een sterkte en stabiliteitsberekening is beschikbaar
- De juiste handleiding is beschikbaar bij het product

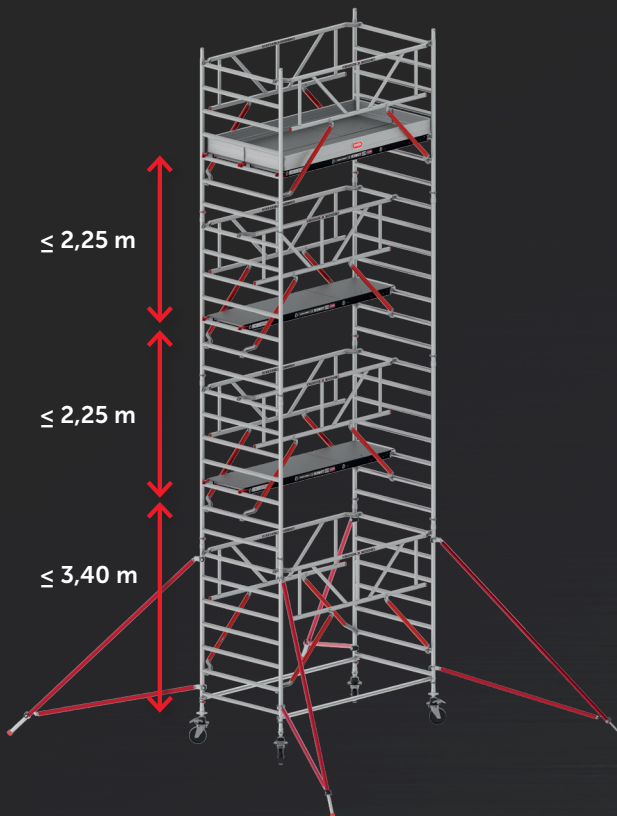

Wijzigingen EN 1004

Steigers zijn er in vele soorten, maten en uitvoeringen. Met de recent gewijzigde EN 1004, de norm die vertelt waar rolsteigers aan moeten voldoen, bereikt veiligheid een nieuw niveau. Zo kan het zijn dat de samenstellingen van diverse aanbieders van rolsteigers niet gelijk zijn aan elkaar. Om zeker te weten dat jouw steiger aan de nieuwste EN 1004 voldoet, kun je de steiger controleren op onderstaande kenmerken.



Vouwsteigers tot 1 m platformhoogte

- 4 zijden een heupleuning
- 3 zijden een knieleuning
- Stabiliteit in de vorm van ballast of stabilisatoren

Bij een platformhoogte tot 1 meter met extra valgevaar is aan 3 zijden een kantplank noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij het werken op verdiepingsvloeren waarbij de kans bestaat dat arbeidsmiddelen van de verdiepingsvloeren vallen (vastgesteld op basis van een RIE).

