

LIBELT 300 LIBELT 400 LIBELT 600

CONVOYEURS POUR LE
TRANSPORT RAPIDE ET EFFICACE
DE MATÉRIAUX EN VRAC

TRANSPORTBANDEN VOOR SNEL
EN EFFICIËNT TRANSPORTEREN
VAN STORT- EN STUKGOED



LISSMAC
CONSTRUCTION TECHNOLOGY

LIBELT 300 LIBELT 400 LIBELT 600

CONVOYEURS POUR LE
TRANSPORT RAPIDE ET EFFICACE
DE MATÉRIAUX EN VRAC

TRANSPORTBANDEN VOOR SNEL
EN EFFICIËNT TRANSPORTEREN
VAN STORT- EN STUKGOED

→ ÉQUIPEMENT EN OPTION:

- TÔLES DE GUIDAGE LATÉRALES [1]
- TRÉMIE DE CHARGEMENT
- MACHOIRES DE RACCORDEMENT
- PIEDS D'APPUI
- JEU DE ROUES
- CHARIOT DE TRANSPORT [1]

→ OPTIONELE UITVOERING:

- GELEIDINGSPLATEN [1]
- TOEVOERTRECHTER
- SET VERBINDINGSHAKEN
- STEUNVOETENSET
- WIELENSET
- TRANSPORTWAGEN [1]





Les convoyeurs LISSMAC permettent de transporter des matériaux en vrac de manière rapide et efficace. Que ce soit sur un chantier ou sur un terrain difficile, la puissance des LIBELT permet des gains énormes.

- Conception tubulaire en acier entièrement galvanisé, robuste et durable
- Entraînement fiable du tapis par un motoréducteur électrique puissant
- Inclinaisons jusqu'à 40° possibles
- Délais de mise en place réduits – installation rapide et simple par uniquement deux monteurs
- Prêt à fonctionner dès que le raccordement au réseau électrique 230 V est effectué
- Possibilité de raccorder jusqu'à 3 bandes transporteuses, câbles de raccordement intégrés avec enrouleur automatique
- Nettoyage et maintenance simples
- Changement de tapis rapide et simple réalisable par une seule personne
- Equipé de série avec un tapis à tasseaux en PVC
- Guidage en V pour un convoyage optimal des produits
- Pour faciliter le transport, Libelt 600 est tout simplement repliable
- Des pattes d'empilage sur toute la longueur permettent un transport rapide et aisé des bandes

Exemples d'application:

Transport de matériaux de construction, travaux de démolition, réhabilitation de bâtiments, travaux de jardinage et paysagers, percement de tunnels et canaux, exploitation minière, travaux de déblayage, transport en vrac pour l'industrie et l'agriculture

Met de LISSMAC-transportbanden kan stort- en stukgoed snel en efficiënt getransporteerd worden. Of op de bouwplaats, of op moeilijk toegankelijk terrein: de sterke LIBELT's kunnen grote voordelen bij het werk geven en enorme kostenbesparingen opleveren.

- Robuuste constructie van stalen buizen met lange levensduur, geheel verzinkt
- Betrouwbare aandrijving door middel van een sterke elektromotor met drijfwerk
- Hellingen tot 40 graden mogelijk
- Korte opbouwtijd – met twee medewerkers snel en eenvoudig te installeren
- Na aansluiting van de 230 V-voeding meteen bedrijfsklaar
- Tot drie transportbanden via één voeding aansluitbaar, ingebouwde verbindingstekels met oprolmechanisme
- Eenvoudige reiniging en onderhoud
- Vervanging van band snel en eenvoudig door één persoon
- Standaard met robuuste noppenband van pvc
- V-geleiding voor optimale opname van het transportgoed
- LIBELT 600 is eenvoudig inklapbaar voor transport
- Gangbare heftruck-lepelgaten maken snel en eenvoudig transporteren van de banden mogelijk.

Toepassingsvoorbeelden:

Transport van bouw materiaal, sloopwerkzaamheden, gebouwsanering, tuin- en landschapsbouw, tunnel-/kanaalwerkzaamheden, mijnbouw, bodemafravingen, stortgoedtransport in industrie en landbouw




LIBELT 300

vitesse du tapis	: 25 m/min
charge max.	: 75 kg/m
pente	: 40°
bandsnelheid	: 25 m/min
bandbelasting max.	: 75 kg/m
helling	: 40°

CARACTÉRISTIQUES	LIBELT 300	LIBELT 400	LIBELT 600	TECHNISCHE GEGEVENS	LIBELT 300	LIBELT 400	LIBELT 600
longueur	3140 mm	4140 mm	5640 mm (position de travail)	lengte	3140 mm	4140 mm	5640 mm (werkstand)
largeur	555 mm	555 mm	555 mm	breedte	555 mm	555 mm	555 mm
hauteur	250 mm	250 mm	260 mm	hoogte	250 mm	250 mm	260 mm
poids	99 kg	119 kg	166 kg	gewicht	99 kg	119 kg	166 kg
matériau	acier galvanisé	acier galvanisé	acier galvanisé	materiaal	staal verzinkt	staal verzinkt	staal verzinkt
matière tapis	PVC renforcé tissage polyester - tasseaux de 20 mm (caoutchouc en option)	PVC renforcé tissage polyester - tasseaux de 20 mm (caoutchouc en option)	PVC renforcé tissage polyester - tasseaux de 20 mm (caoutchouc en option)	samenstelling transportband	PVC-textielband met 20 mm noppen (rubberband als speciale uitvoering)	PVC-textielband met 20 mm noppen (rubberband als speciale uitvoering)	PVC-textielband met 20 mm noppen (rubberband als speciale uitvoering)
tapis l/h	400/3 mm	400/3 mm	400/3 mm	band b/h	400/3 mm	400/3 mm	400/3 mm
moteur	0,75 kW/230 V	0,75 kW/230 V	1,3 kW/230 V	motor	0,75 kW/230 V	0,75 kW/230 V	1,3 kW/230 V
puissance absorbée	5,1 A	5,1 A	8,7 A	stroomopname	5,1 A	5,1 A	8,7 A
vitesse du tapis	25 m/mn	25 m/mn	25 m/mn	bandsnelheid	25 m/min	25 m/min	25 m/min
charge max. du tapis / m	75 kg/m	75 kg/m	50 kg/m	bandbelasting max.	75 kg/m	75 kg/m	50 kg/m
charge max. du tapis	225 kg en tout	300 kg en tout	300 kg en tout	bandbelasting max.	225 kg total	300 kg total	300 kg total
pente max.	40 °	40 °	40 °	helling	40 °	40 °	40 °

→ Sous réserve de modifications techniques / technische voor wijzigingen vatbaar

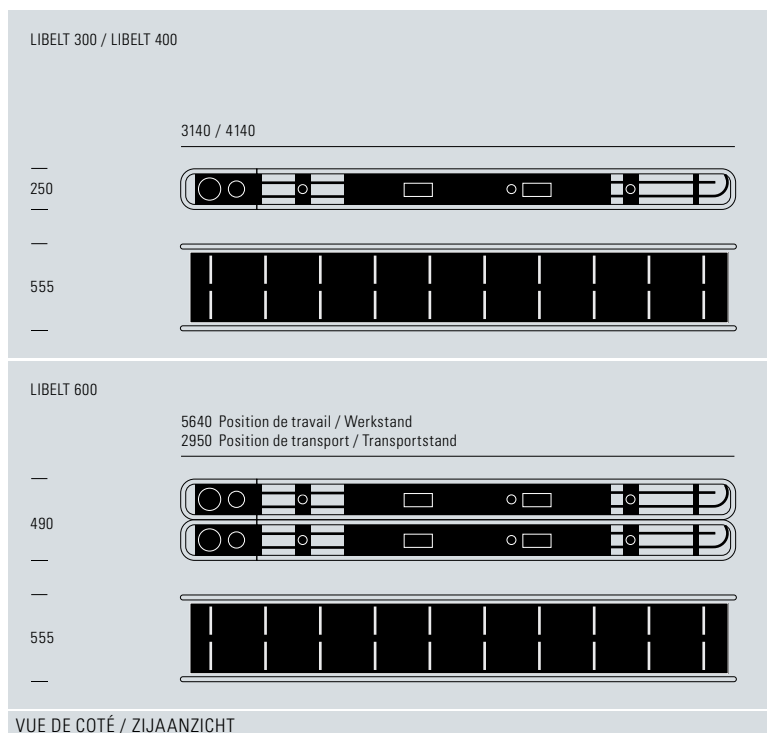

LISSMAC Maschinenbau GmbH
Lanzstraße 4
88410 Bad Wurzach, Deutschland
Telefon +49 75 64 307 0
Telefax +49 75 64 307 500
lissmac@lissmac.com
www.lissmac.com