


MP50

TRANSPORTSTEIGER

PT500

PERSONEN GOEDERENLIFT

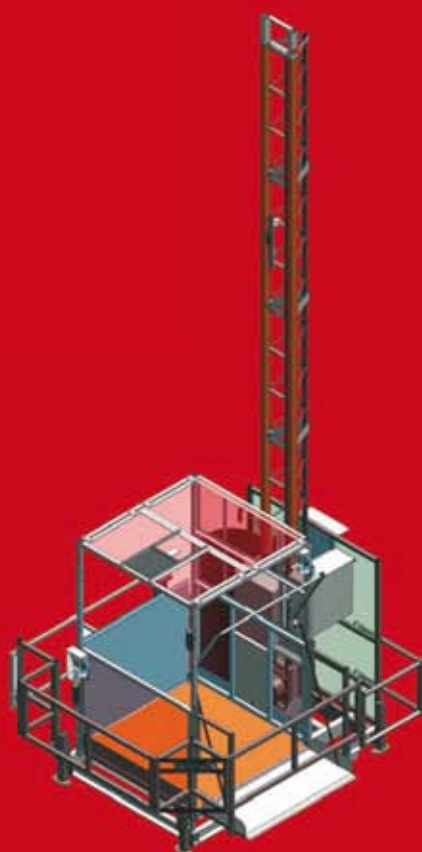

MP50 PT500

TRANSPORTSTEIGER PERSONEN GOEDERENLIFT

Algemeen

MP50 TRANSPORTSTEIGER

Met de transportsteiger MP50 kan men snel en veilig goederen en personen naar iedere gewenste hoogte transporteren. In de praktijk is namelijk gebleken dat het in veel gevallen noodzakelijk is om goederen onder begeleiding van personen te transporteren om eventuele beschadigingen te voorkomen. Tevens kunnen de begeleidende personen direct met de verwerking van de goederen aanvangen zodat de efficiëntie ook nog eens omhoog gaat bij steigerbouw, metselwerk e.d. De transportsteiger van De Jong maakt het mogelijk om 500 kg. inclusief maximaal 3 personen op hoogte te brengen. Gezien het feit dat deze machine is ontworpen conform de CE machinerichtlijn (met ontheffingen) hoeft de machine volgens het liftbesluit niet bij iedere opstelling gekeurd te worden, zodat ook hier de nodige kosten kunnen worden bespaard. De MP50 hoeft dus niet door een erkend keuringsinstituut gekeurd te worden. Een bijkomend groot voordeel is dat de machine, door middel van een keuzeschakelaar, ook als gewone goederenbouwlift kan worden ingezet. Met de MP50 van De Jong krijgt men de beschikking over een zeer veelzijdige machine, die op elke bouwplaats zijn mannetje staat.



PT500 PERSONEN GOEDERENLIFT

De PT500 onderscheidt zich op het gebied van gebruikersgemak en degelijkheid en is uitermate geschikt om op een overzichtelijke wijze aan de Arbowetgeving te voldoen, waarbij op bouwwerken hoger dan 15 meter (EN12159 met uitzonderingen) boven het maaiveld een personen / goederenlift is voorgeschreven. De PT500 van De Jong maakt het mogelijk om personen / goederen te heffen met een gezamenlijk gewicht van max. 500 kg. De hefsnelheid hierbij is standaard 24 m/min. Lange voorwerpen zoals steigerpijpen etc. kunnen door het dakluik gestoken worden en op deze wijze veilig op hoogte worden gebracht.

Uniformiteit

MP50, PT500

Met het ontwikkelen van de MP50 en PT500 heeft De Jong kans gezien om een reeks machines te creëren in verschillende uitvoeringen, waarbij gebruik is gemaakt van veel identieke componenten. Als voorbeeld noemen we de verlengmasten, sleepkabelgeleiders en etageafschermingen, deze onderdelen zijn tevens uitwisselbaar met de AT50 en de AT75. Met deze serie kunt u als gebruiker kiezen voor een specifieke uitvoering en er tevens van verzekerd zijn dat alle genoemde componenten onderling uitwisselbaar zijn. Een wel zeer verantwoorde manier van investeren!



Lange levensduur, grote bedrijfszekerheid

- Stabiele en robuuste uitvoering;
- Ontworpen conform de geldende normen, machine-richtlijn met daarbij uiteraard de kwaliteit factor van De Jong;
- Volledig gegalvaniseerd;
- Liftwagen voorzien van 8 stuks nylatron looprollen die garant staan voor een geluidsarm transport.

Veiligheid

- Betrouwbare val-vangveiligheid door middel van een centrifugaalrem;
- Bij neergaande beweging stopt het platform automatisch op een hoogte van 2 meter, waar door knelgevaar wordt voorkomen;
- De etagestops zijn exact instelbaar;
- Op alle platforms zijn standaardvoorzieningen aangebracht om eventuele elektrisch beveiligde oprijklep of draaihek aan te brengen.

MP50 TRANSPORTSTEIGER, PT500 PERSONEN/GOEDERENLIFT

Besturing als transportsteiger / personenlift

De MP50 – PT500 kan op een zeer eenvoudige wijze vanaf het liftplatform bediend worden door middel van drukknoppen met vasthoudbesturing.

De instelbare etage afslagschermen zorgen er voor dat het liftplatform altijd exact op de juiste hoogte stopt.

Besturing als bouwlift/ goederenlift

De MP50-PT500 kan ook worden ingezet als uitsluitend goederenbouwlift. Hierbij wordt middels een sleutelcontact de besturing in de schakelkast omgezet van platformbediening naar de bedieningpanelen van het grondstation. De besturing wordt dan automatisch van vasthoudbesturing naar overneembesturing omgezet. Tevens heeft men nu de

mogelijkheid het platform vanaf de etages naar beneden te zenden middels het bij te leveren daal- drukknop systeem

Montage

Het verlengen van de mast kan bij de MP50 en PT500 eenvoudig en veilig vanaf het platform plaatsvinden. De mastelementen zijn 1,5 meter lang en eenvoudig te positioneren. Op de liftwagen is een inductie-schakelaar gemonteerd die in werking treedt als er geen tandheugel meer wordt gesignaleerd. Deze schakelaar voorkomt dat de liftwagen met platform uit de mast kan lopen. De monteur beschikt over een montagebedieningspaneel, waardoor een optimale bewegingsvrijheid is gewaarborgd. Voor het plaatsen van de verlengmasten kan gebruik worden gemaakt van een (optionele) hulpmast. De montage van de masten is zeer eenvoudig uit te voeren met slechts 3 mastbouten per koppeling.





Nemaco Holding B.V.
 Van den Bergsweg 17
 7442 CK Nijverdal
www.nemaco.nl
info@nemaco.nl

Nijverdal Hoofdkantoor 0548 614545
 Verhuur Nijverdal 0548 612000
 Verhuur Oldenzaal 0541 530464
 Verhuur Coevorden 0524 525353

AT50-75 MP50 PT500		TRANSPORT- STEIGER MP50	PERSONEN- GOEDERENLIFT PT500
Hefvermogen	kg	500	500
Platformafmeting	cm	150 X 150	150 X 150
Vrijstaande hoogte op basis machine	mtr	0	0
Maximaal masthoogte	mtr	75	75
Verankeringsafstand	mtr	6	6
Sleepkabelafstand	mtr	4,5	4,5
Hefsnelheid		12-24 m/min.	12-24 m/min.
Voedingsspanning		400V (3 fase)	400V (3 fase)
Motorvermogen		2,5/4,5 kW	3,0/7,5 kW
Aansluitkabel		4 X 2,5 mm2	4 X 2,5 mm2
Gewicht basis machine	kg	975	1000
Gewicht mastelement	kg	60	60
Transportafmeting	cm	245 X 190 X 225	245 X 190 X 225
Transportafmeting met wielenset	cm	365 X 199 X 189	365 X 199 X 189
Geschikt voor personen vervoer		3 (NL) - 6 (BE)	6
Aansluiting		25 Amp Traag	25 Amp Traag
Stroom verbruik		32 Amp	32 Amp