


Ob schwer oder unhandlich – mit Vakuum geht es einfacher

Vakuum-Anbaugerät SH-2500-UNI – der Klassiker

- Speziell für den harten Baustelleneinsatz konzipiert hat sich dieser Klassiker auf unzähligen Baustellen weltweit bewährt
- Komplett autarker Antrieb über integrierten Benzinmotor oder einfach über Elektrokabel ans Netz angeschlossen
- Geeignet für überwiegend saugdichte Beton- und Natursteinelemente
- Dichtungsringe ohne Klebung in Minutenschnelle austauschbar, nur alte Dichtung abziehen, neue aufziehen
- Verschleißfeste Schwammgummidichtung, passt sich auch stark unebenen Oberflächen perfekt an

Optional erhältlich: Vakuum-Plattenverlegehilfen MIKROJUMBO (siehe Seite 47) sowie Radsatz SH-2500-RS

Typ	Antrieb	Tragfähigkeit* (kg)	Eigengewicht (kg) (ohne Saugplatte)	Best.-Nr.
SH-2500-UNI-E	elektrisch, 230 Volt Wechselstrom	2.500	96	5240.0012
SH-2500-UNI-B	Benzinmotor 2,9 kW	2.500	100	5240.0011
SH-2500-RS	Radsatz für alle Typen SH-2500-UNI			4250.0071
Funkfernsteuerung zum Ansaugen und Ablösen				Auf Anfrage

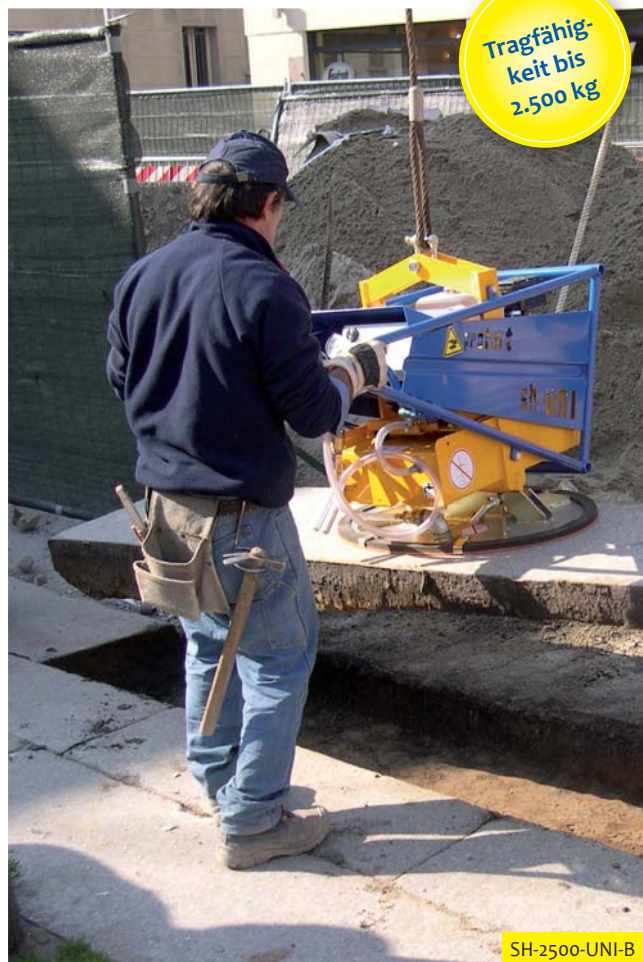

SH-2500-UNI-B-TURBO



Vakuum-Anbaugerät SH-2500-UNI-B-TURBO – wenn der Stein poröser wird

- Wie SH-2500-UNI-B, aber mit stärkerer Vakuumpumpe, geeignet für luftdurchlässigeres Material

Typ	Antrieb	Tragfähigkeit* (kg)	Eigengewicht (kg) (ohne Saugplatte)	Best.-Nr.
SH-2500-UNI-B-TURBO	Benzinmotor 4,0 kW	2.500	110	5240.0023
Funkfernsteuerung zum Ansaugen und Ablösen				Auf Anfrage

Abbildung oben: Verlegung von Deckwerksteinen mit Sondersaugplatte

* Wert bei 600 mbar Unterdruck

Zugriff auf über 1.000 Saugplattenvarianten bei Bedarf, Beispiele siehe Seite 45

Rückenschonend verlegen mit Vakuum-Anbaugeräten

Vakuum-Anbaugerät SH-1000-MINI – wahlweise elektrisch, hydraulisch oder mit integriertem Benzinmotor angetrieben

Für das wirtschaftliche und sichere Handling von schweren Lasten bis 1.000 kg, wie z.B. Granitplatten, saugdichte Betonelemente, Marmorplatten, Bordsteine, Trittstufen und Rohren.

- Zum Anhängen an ein beliebiges Trägergerät oder Verlegemaschine VM mittels Lasthaken, Kette oder Seil
- Universell einsetzbar, 1-Mann-Bedienung
- Durch einen Schnellwechselverschluss können verschiedene Saugplatten für unterschiedliche Einsatzzwecke, Plattengrößen und Gewichte angebaut werden
- Ergonomisch angebaute Handgriffe zur Führung des Gerätes, die gleichzeitig als Abstellständer dienen können

SH-1000-MINI-E



Typ	Antrieb	Tragfähigkeit je nach Saugplatte max. (kg)	Eigengewicht (kg) (ohne Saugpl.)	Best.-Nr.
SH-1000-MINI-H	hydraulisch	1.000**	91	5240.0040
SH-1000-MINI-B	integr. Benzinmotor	1.000**	90	5240.0018
SH-1000-MINI-E	elektrisch, 230 V, 50Hz	1.000**	89	5240.0020

* Wert bei 500 mbar Unterdruck. ** Wert bei 600 mbar Unterdruck

● Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz

Zugriff auf über 1.000 Saugplattenvarianten bei Bedarf, Beispiele siehe [Seite 45](#)