

MANISCOPIC

■ MT 932



- Hefhoogte : 9,00 m
- Nominaal hefvermogen : 3200 kg
- Maximum reikwijdte : 6,58 m
- Koppelomvormer

MT 932

 **Hefvermogen** 3200 kg
laadcentrum 500 mm op de laadvork
Kipbelasting
bij max. reikwijdte : 673 kg
Uitbreekkracht met bak volgens
norm ISO 8313 7400 daN

 **Hefhoogte** : 9,00 m
Cyclustijden : leeg/geladen (in sec.)
Heffen 6,7/7,3
Zakken 5/4,7
Telescoop
Gelijktijdig uitschuiven 1ste en 2de telescoop... 12,2/13,3
Gelijktijdig inschuiven 1ste en 2de telescoop..... 8/7,6
Cyclustijden leeg (in sec.)
Opkippen 2,8
Afkippen 2,3

 **Bandenmaten**
400/80 - 24 TL 156 B

 **Laadvork** (mm)
Lengte 1200
Breedte x dikte 125 x 45
Max. afstand tussen buitenkant vorktanden 1040
Rotatie vorkbord 126°

 **Meervoudige, bekrachtigde schijfremmen in oliebad op beide assen.**

 **Perkins motor**
Type 1104D-44T
Cilinderinhoud 4-cilinder 4400 cm³
Vermogen (ISO/TR 14396) bij 2200 t/min... 70 kW/95 pk
Max. koppel 392 Nm bij 1400 t/min
Inspuiting direct
Koeling watergekoeld

 **Transmissie** met koppelmovormer
Omkeerschakeling Elektrohydraulisch
Versnellingen vooruit en achteruit 4/4
Maximale rijsnelheid 25 km/u


 **Hydrauliek**
Tandwielenpomp : 240 bar / 105 l/min
Prioriteit oliestroomverdelers
voor de besturing.

 **Reservoirs**
Koelsysteem 18,5 l.
Motorolie 10,5 l.
Hydrauliekolie 125 l.
Transmissieolie 15,5 l.
Brandstof 120 l.




 **Leeggewicht** (met laadvork) 7640 kg
Totale breedte 2,26 m
Totale hoogte 2,30 m
Draaistraal (buitenkant wielen) 3,68 m
Lengte met vorkbord 4,71 m
Bodemvrijheid 0,44 m
Trekkracht 8200 daN

De specificaties in deze brochure zijn niet bindend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De Manitou machines die in deze brochure zijn afgebeeld kunnen voorzien zijn van optionele uitrusting.

Reikwijdte op maximale hoogte 2,35 m

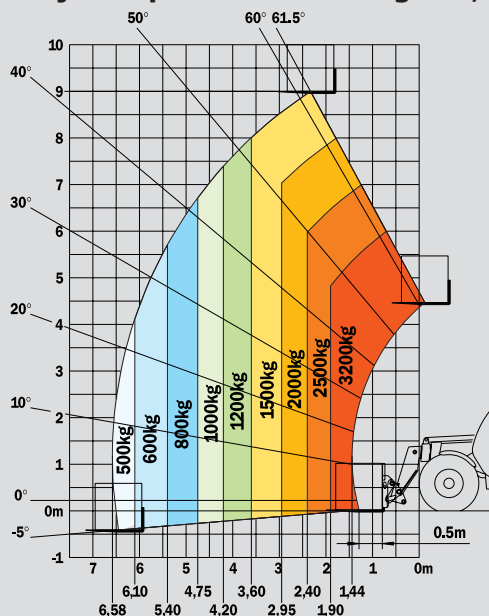

Volgens norm pr EN 1459 bijlage B

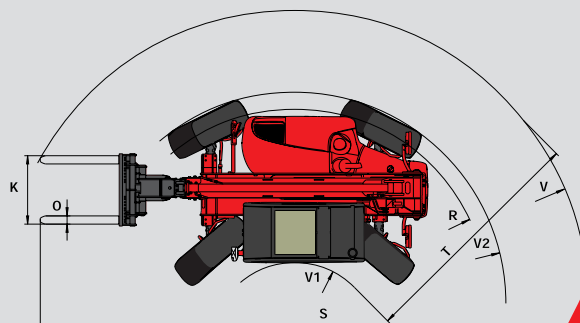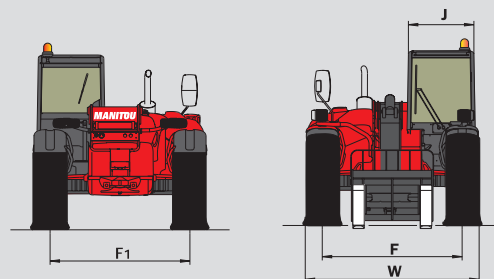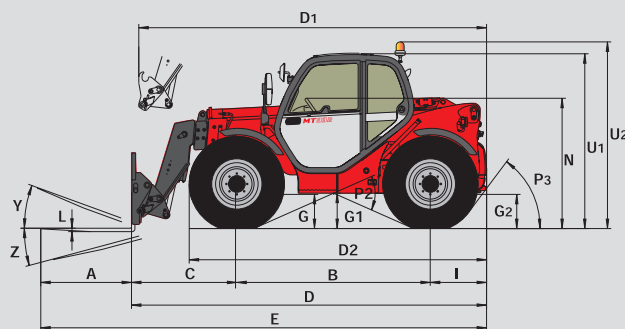

A	1200
B	2560
C	1393
C1	1297
D	4713
D1	4617
D2	3905
E	5913
F	1846
F1	1846
G	460
G1	440
G2	445
I	760
J	865
K	1040
L	45
N	1690
O	125
P2	47,5°
P3	53°
R	3475
S	7548
T	4185
U1	2300
U2	2550
V	4770
V1	1205
V2	3675
W	2260
Y	12°
Z	114°

mm



Manitou Benelux S.A.
Chaussée de Wavre Z.I.
1360 Perwez - België
Tel 081/654230 Fax 081/654237
www.manitou.com - benelux@manitou.com

700020NL-A - 03/08

Manitou Benelux N.V.
POSTBUS 7002
4800 GA BREDA
Tel 076-524 50 07 Fax 076-524 46 66
www.manitou.com - benelux@manitou.com



MANITOU